

DACHZUBEHÖR




UNTERSPANNBAHNEN | KLEBEBÄNDER | DAMPFBREMSFOLIE ANSCHLUSSPRODUKTE | ABDICHTUNGSTECHNIK | ZUBEHÖR

UNSERE PRODUKTE

RUND UM'S DACH



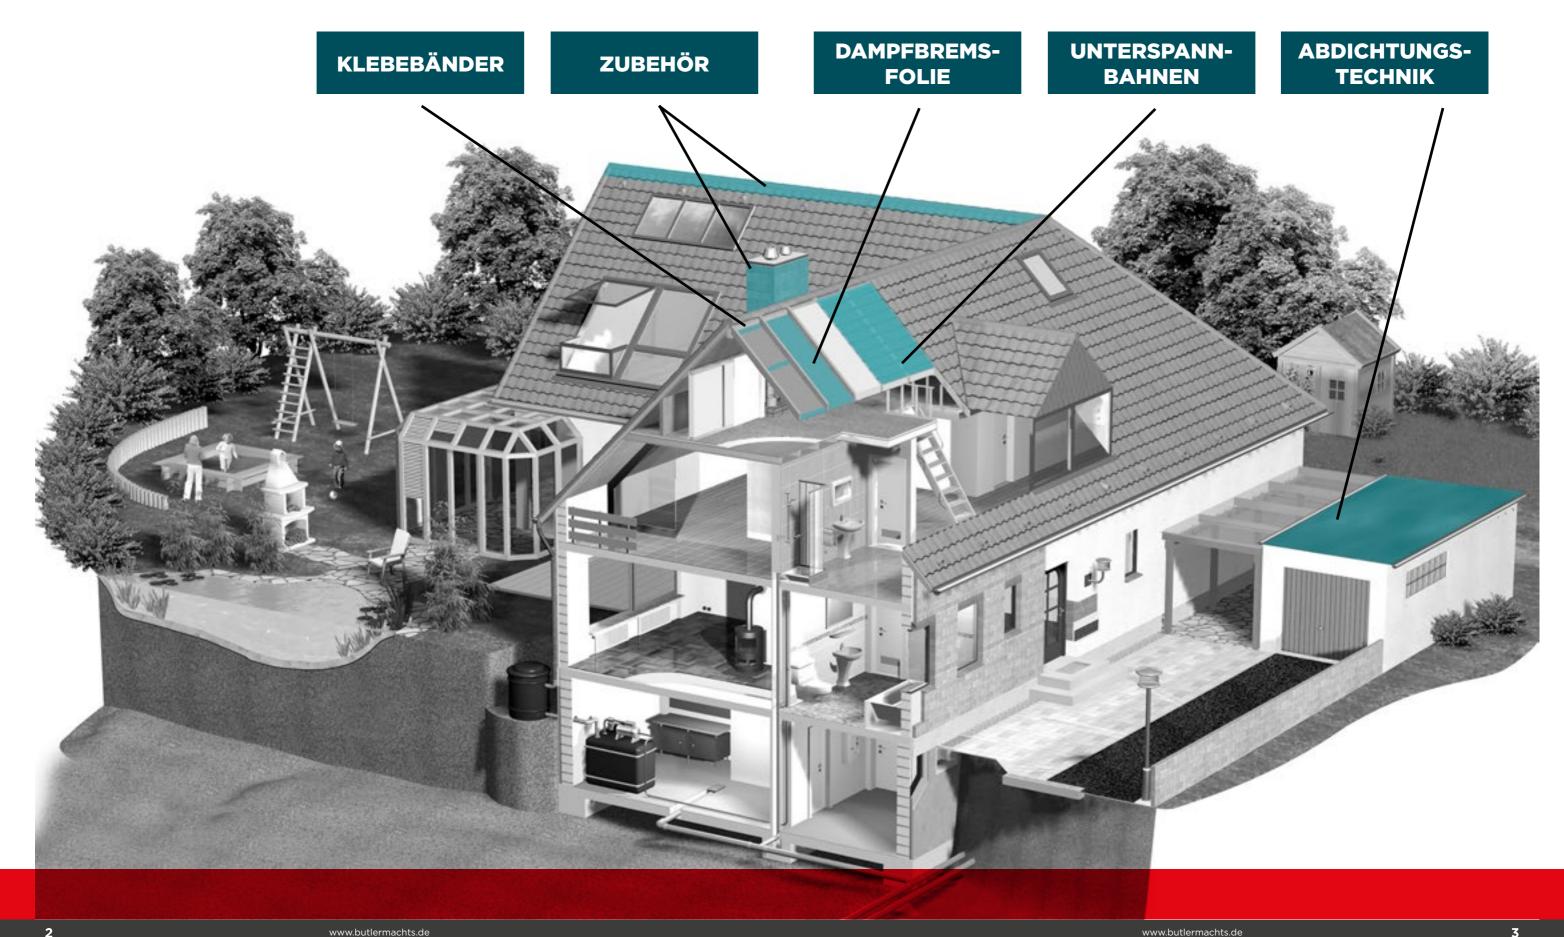



USB-A / UDB-A + DAMPFBREMSE

Butler BM-U UV+ 130 OHNE SELBSTKLEBESTREIFEN

Die Unterspannbahn von Butler macht's! ist eine hochdiffusionsoffene, 3-lagige Unterdeckbahn, die aus zwei Lagen wasserabweisendem Polypropylen-Spinnvlies besteht, welche eine Spezial-Funktionsmembran einbetten. Die Unterdeckbahn ist zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung geeignet.

- nicht selbstklebende, hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn
- Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,02 m
- inklusive Spezial-Funktionsmembran

IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
BU1000006667	4333990710465	130 g/m ²	1,5 x 50 m



Butler BM-U UV+ 130 SK MIT SELBSTKLEBESTREIFEN

Die Unterspannbahn von Butler macht's! ist eine hochdiffusionsoffene, 3-lagige Unterdeckbahn, die aus zwei Lagen wasserabweisendem Polypropylen-Spinnvlies besteht, welche eine Spezial-Funktionsmembran einbetten. Die Unterdeckbahn ist zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung geeignet und ist mit Selbstklebestreifen ausgestattet.

- selbstklebende, hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn
- Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,02 m
- inklusive Spezial-Funktionsmembran
- mit Selbstklebestreifen

IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
BU1000006668	4333990710519	130 g/m ²	1,5 x 50 m



Butter BM-U ND 220 SK+ MIT DOPPELTEM SELBSTKLEBESTREIFEN

Butler macht's! BM-U ND 220 SK+ ist eine hochdiffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn mit doppelter Selbstklebekante (2-fach SK), bestehend aus PES-Vlies mit mehrfacher Spezialbeschichtung mit abdichtenden Eigenschaften. Aufgrund der hervorragenden Hitzebeständigkeit und der Beschichtung eignet sich die Butler macht's! BM-U ND 220 SK+ auch als diffusionsoffene Unterdeckung für Schiefereindeckungen, als Schalungsbahn-/Trennlage unter Blecheindeckungen und zur Erstellung eines regensicheren Unterdaches (Klasse 21). Weiterhin kann sie zur direkten Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung verwendet werden.

- hochdiffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn mit doppelter Selbstklebekante (2-fach SK)
- kante (2-fach SK)

 Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A
- sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,09 m
- mehrfache Spezialbeschichtung
- abdichtend

IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
BU1000006711	4333990711028	220 g/m ²	1,5 x 50 m



www.butlermachts.de 5

USB-A / UDB-A + DAMPFBREMSE

Butler BM-U 145 OHNE SELBSTKLEBESTREIFEN

Die hochdiffusionsoffene BM-Unterspannbahn 145 von Butler macht's! eignet sich besonders für Dächer mit erhöhten Anforderungen. Die 3-lagige Vlies-Folien-Kombination der BM-Unterspannbahn 145 zeichnet sich durch hohe Wasserdichtigkeit und Robustheit aus. Sie ist einsetzbar unter Schiefer und Faserzementdeckungen. Das hohe Flächengewicht und die perfekte Hydrophobierung spiegeln den hohen Qualitätsanspruch von BM-Unterspannbahn 145 wider.

nicht selbstklebend, hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn

Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A

sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,03 m

IAN	EAN-Code	Grammatur	Maße
BU0043-04-82	4333990703528	145 g/m ²	1,5 x 50 m



Butler BM-U 145 SK+ MIT SELBSTKLEBESTREIFEN

Die hochdiffusionsoffene BM-Unterspannbahn 145 SK+ mit zwei Selbstklebestreifen eignet sich besonders für Dächer mit erhöhten Anforderungen. Die 3-lagige Vlies-Folien-Kombination zeichnet sich durch hohe Wasserdichtigkeit und Robustheit aus. Sie ist auf Schalung zugelassen sowie auch unter Schiefer und ermöglicht dank der beiden Selbstklebestreifen eine optimale, winddichte und energieeffiziente Verklebung – auch bei Feuchtigkeit und Staub. Das hohe Flächengewicht und die perfekte Hydrophobierung spiegeln den hohen Qualitätsanspruch von BM-Unterspannbahn 145 SK+, mit zwei Selbstklebestreifen wider.

selbstklebend, hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn


BU0043-11-82

Einstufung nach ZVDH: UDB-A/USB-A sd-Wert nach ISO EN 12572: 0,03 m

1,5 x 50 m

EAN-Code	Grammatur	Maße

145 g/m²




Butler DAMPFBREMSFOLIE BLAU/WEISS

4333990703535

Die Butler macht's! Dampfbremsfolie ist mit einem sd-Wert von > 100 m für den professionellen Einsatz im Dach- & Wandbereich geeignet. Die CE-Kennzeichnung entspricht der EN 13984.

ZL-Bezug	EAN-Code	Stärke	Maße
274067	4333990702941	0,125 mm	4 x 25 m



ANSCHLUSSPRODUKTE

Butler NAGELDICHTBAND EINSEITIG SELBSTKLEBEND

Bei dem Nageldichtband von Butler macht's! handelt es sich um ein einseitig klebendes Schaumstoff-Dichtband für innen und außen, dass zur Abdichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit an Nagel- und Schraubdurchdringungen sowie von Tackerstellen zwischen Konterlatten und Dachunterspannbahn nach DIN EN 1939 geeignet ist. Es erfüllt darüber hinaus die Anforderungen des ZVDH.

schlagregensicher

lösemittelfrei

wasser- und alterungsbeständig

hohe Temperaturbeständigkeit

hohe Klebkraft

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274057	4333990700954	3 x 50 mm, 30 m pro Rolle	Anthrazit
274058	4333990700961	3 x 60 mm, 30 m pro Rolle	Anthrazit



Butter NAGELDICHTBAND BEIDSEITIG SELBSTKLEBEND

Bei dem Nageldichtband von Butler macht's! handelt es sich um ein beidseitig klebendes Schaumstoff-Dichtband für innen und außen, dass zur Abdichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit an Nagel- und Schraubdurchdringungen sowie von Tackerstellen zwischen Konterlatten und Dachunterspannbahn nach DIN EN 1939 geeignet ist. Es erfüllt darüber hinaus die Anforderungen des ZVDH.

schlagregensicher

lösemittelfrei

wasser- und alterungsbeständig

hohe Temperaturbeständigkeit

hohe Klebkraft

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274061	4333990700992	3 x 60 mm, 30 m pro Rolle	Anthrazit



Butler PROFLEX IN & OUT

Butler macht's! ProFlex In & Out ist ein Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen im Dach- und Fassadenbereich. Es eignet sich ideal für Dampfbremsfolien, Unterspann-, Schalungs- und Fassadenbahnen, Holz- und Holzwerkstoffe, harten Kunststoff bzw. Metall.

lösemittelfrei

flexibel, dehnbar, hohe Klebkraft

12 Monate UV-beständig

hohe Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274063	4333990701012	25 m x 60 mm	Schwarz
274059	4333990700978	25 m x 60 mm	Weiß



www.butlermachts.de www.butlermachts.de

ANSCHLUSSPRODUKTE

Butler PROFLEX

Butler macht's! ProFlex grün ist ein einseitiges, dehnbares Klebeband zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen/-sperren nach DIN 4108-7 an Durchdringungen wie Kanälen, Luftauslässen, Dunst- und Elektrorohren, Fenstern, Dachfenstern, Türen, Balken und Sparren.

// lösemittelfrei

hoch flexibel

// hohe Alterungsbeständigkeit
// hohe Klebkraft

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274055	4333990700930	25 m x 60 mm	Grün



Butler PROKRAFT

Butler macht's! ProKraft ist ein einseitiges Klebeband zum luftdichten und sicheren Abkleben von Dampfbremsen/-sperren nach DIN 4108-7 sowie zum fachmännischen Verkleben von Überlappungen.

hohe Alterungsbeständigkeit

ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
274056	4333990700947	40 m x 60 mm	Gelb



Butler LÜFTUNGSWINKEL PVC

Der einseitig gelocht, schwarze Kunststoff-Lüftungswinkel von Butler macht's! ermöglicht das Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden zum Schutz vor Kleintieren, Vögeln und größeren Insekten unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

Belüftung der Traufe nach DIN

witterungsbeständig

Schutz gegen Eindringen von Tieren

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
BU4024815084242	4333990706031	50 x 30 mm x 2,5 m	Schwarz
BU4027238074449	4333990710410	50 x 30 mm x 2,5 m	Rot
BU4027238074432	4333990710403	50 x 30 mm x 2,5 m	Braun
BU4024815084259	4333990706048	50 x 30 mm x 2,5 m	Weiß
BU4024815084266	4333990706055	70 x 30 mm x 2,5 m	Schwarz
BU4027238074463	4333990710434	70 x 30 mm x 2,5 m	Rot
BU4027238074456	4333990710427	70 x 30 mm x 2,5 m	Braun
BU4027238074173	4333990710113	70 x 30 mm x 2,5 m	Weiß
BU4027238074180	4333990710076	90 x 30 mm x 2,5 m	Schwarz
BU4027238074654	4333990710458	90 x 30 mm x 2,5 m	Rot
BU4027238074630	4333990710441	90 x 30 mm x 2,5 m	Braun
BU4027238074647	4333990710472	90 x 30 mm x 2,5 m	Weiß









Butter | LÜFTUNGSSTREIFEN PVC

Bei den Lüftungsstreifen von Butler macht's! handelt es sich um ein gelochtes Kunststoffband zum Verschließen von Lüftungskanälen bei Dächern und Fassaden zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

gelochtes Lüftungsband aus Kunststoff auf Rolle

witterungsbeständig

schnelle Verarbeitung

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
BU4027238001544	4333990705911	50 mm x 5 m	Schwarz
BU4027238074746	4333990710182	50 mm x 5 m	Rot
BU4027238074739	4333990710175	50 mm x 5 m	Braun
BU4027238074753	4333990710168	50 mm x 5 m	Weiß
BU4027238031886	4333990706000	50 mm x 60 m	Schwarz
BU4027238074395	4333990710342	50 mm x 60 m	Rot
BU4027238074388	4333990710359	50 mm x 60 m	Braun
BU4027238031893	4333990706017	50 mm x 60 m	Weiß
BU4027238001582	4333990705928	80 mm x 5 m	Schwarz
BU4027238001575	4333990705942	80 mm x 5 m	Rot
BU4027238001568	4333990705935	80 mm x 5 m	Braun
BU4027238074760	4333990710229	80 mm x 5 m	Weiß
BU4027238074425	4333990710236	80 mm x 60 m	Schwarz
BU4027238074418	4333990710366	80 mm x 60 m	Rot
BU4027238074401	4333990710212	80 mm x 60 m	Braun
BU4027238031930	4333990706024	80 mm x 60 m	Weiß
BU4027238001629	4333990705997	100 mm x 5 m	Schwarz
BU4027238001612	4333990705980	100 mm x 5 m	Rot
BU4027238001605	4333990705973	100 mm x 5 m	Braun
BU4027238074371	4333990710144	100 mm x 5 m	Weiß
BU4027238074715	4333990710397	100 mm x 60 m	Schwarz
BU4027238074708	4333990710380	100 mm x 60 m	Rot
BU4027238074692	4333990710373	100 mm x 60 m	Braun
BU4027238074722	4333990710151	100 mm x 60 m	Weiß
BU4027238074685	4333990710328	150 mm x 5 m	Schwarz
BU4027238074661	4333990710311	150 mm x 5 m	Rot
BU4027238074678	4333990710304	150 mm x 5 m	Braun
BU4027238074777	4333990710335	150 mm x 5 m	Weiß









www.butlermachts.de www.butlermachts.de

ANSCHLUSSPRODUKTE

Butler LÜFTUNGSWINKEL ALU

Der komplett gelochte, naturfarbene Aluminium-Lüftungswinkel von Butler macht's! ermöglicht das Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden zum Schutz vor Kleintieren, Vögeln und größeren Insekten unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

Belüftung der Traufe nach DIN

seewasserbeständig

Schutz gegen Eindringen von Tieren

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
BU4027238001193	4333990706062	50 x 30 mm x 2,5 m	Natur
BU4027238001315	4333990706079	70 x 30 mm x 2,5 m	Natur
BU4027238001452	4333990706086	90 x 30 mm x 2,5 m	Natur



Butter | FIRST- UND GRATNAGEL ZINK

Bei dem First- und Gratnagel von Butler macht's! handelt es sich um ein einfaches und schnell zu verarbeitendes Befestigungselement aus verzinktem Stahl für die First- oder Gratlatte. Der First- und Gratnagel ermöglicht eine schnelle Montage durch einfaches Einschlagen im Sparren-Stoßbereich. Es sind verschiedene Abmessungen erhältlich.

einfache und schnelle Verarbeitung

Stahl verzinkt

zur Befestigung und Nivellierung der Firstund Gratlatte

IAN	EAN-Code	Maße
BU4027238074500	4333990710083	180 x 40 mm
BU4027238003814	4333990706093	180 x 50 mm
BU4027238074517	4333990710090	210 x 40 mm
BU4027238003821	4333990706109	210 x 50 mm
BU4027238074524	4333990710199	210 x 60 mm
BU4027238074531	4333990710205	230 x 40 mm
BU4027238003838	4333990706116	230 x 50 mm
BU4027238003906	4333990706123	230 x 60 mm



ANSCHLUSSPRODUKTE

Butter | FIRSTENDSCHEIBE KUNSTSTOFF

Die Butler macht's! Firstendscheibe ist eine Abdeckung der Firstziegel aus hochwertigem, UVstabilisiertem Kunststoff, welcher das Eindringen von Kleintieren und Vögeln im Firstendbereich verhindert und einen optisch schönen Abschluss bildet.

universell einsetzbare Endabdeckung der Firstziegel verschiedene Farben erhältlich

aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
BU4027238003470	4333990706130	-	Anthrazit
BU4027238003463	4333990706147	-	Ziegelrot
BU4027238074548	4333990710137	-	Braun







Butter KEHLDICHTSTREIFEN

Butler macht's! Kehldichtstreifen bestehen aus einem witterungs-, form- und hydrolysebeständigen sowie UV-stabilisierten, FCKW-freien Polyetherschaum mit einer einseitigen Selbstklebebeschichtung. Die Kehldichtstreifen werden im Dachbereich für die Abdichtung im Kehlsattelbereich verwendet. Die Selbstklebeausrüstung verhindert eine Überdehnung des Streifens sowohl in Längs- als auch in Querrichtung, sodass eine sichere, langlebige Abdichtung gegen Schlagregen und Flugschnee zwischen Kehle und Tondachziegel bzw. Betondachstein gewährleistet ist.

zur seitlichen Abdichtung im Kehlsattelbereich

zum Schutz vor Flugschnee und Schlagregen einseitige Selbstklebebeschichtung

witterungs-, form- und hydrolysebeständig

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
BU4027238039363	4333990706161	60 x 30 mm	Anthrazit
BU4027238039387	4333990706178	60 x 30 mm	Ziegelrot
BU4027238074555	4333990710106	60 x 30 mm	Braun
BU4027238003449	4333990706154	75 x 30 mm	Anthrazit



10 www.butlermachts.de www.butlermachts.de

ANSCHLUSSPRODUKTE

Butler TRAUFKAMM

Der Butler macht's! Traufkamm ist ein Kunststoffelement mit elastischen, kammartigen Zähnen, welches das Eindringen von Kleintieren und Vögeln zwischen Dachziegel/-stein und Dachlatte im Traufenbereich verhindert. Der Butler macht's! Traufkamm Kunststoff kann bei allen Betondachsteinen und Tondachziegeln eingesetzt werden.

- zur Abwehr von Kleintieren und Vögeln zwischen Dachziegel/-stein und Dachlatte im Traufenbereich
- hochwertiges, UV-stabilisiertes Polyethylen
- Befestigungslochabstand 195 mm

IAN	EAN-Code	Maße	Farbe
BU4027238003579	4333990706185	55 mm x 1 m	Anthrazit
BU4027238003555	4333990706192	55 mm x 1 m	Ziegelrot
BU4027238074562	4333990710243	55 mm x 1 m	Braun
BU4027238074586	4333990710250	65 mm x 1 m	Anthrazit
BU4027238074579	4333990710267	65 mm x 1 m	Ziegelrot
BU4027238074593	4333990710274	65 mm x 1 m	Braun
BU4027238074616	4333990710298	85 mm x 1 m	Anthrazit
BU4027238074609	4333990710281	85 mm x 1 m	Ziegelrot



Butler TRAUFLÜFTUNGSELEMENT MIT KAMM

Das Butler macht's! Trauflüftungselement mit Kamm ist ein Kunststoff-Fertigteil, bestehend aus einer belüfteten Trauflatte mit Traufkamm, welches für eine zusätzliche Belüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel/-stein sorgt. Es dient als Ersatz für die zweite Trauflatte. Das Butler macht's! Trauflüftungselement mit Kamm kann aufgrund seiner beiden Ausführungsvarianten bei allen Betondachsteinen und Tondachziegeln eingesetzt werden.

- universell einsetzbar
- leichte Montage
- 200 cm²/m Lüftungsquerschnitt

IAN	EAN-Code	Länge	Farbe
BU4027238048556	4333990706208	1 m	Anthrazit
BU4027238048563	4333990706215	1 m	Ziegelrot
BU4027238074623	4333990710120	1 m	Braun



ANSCHLUSSPRODUKTE

Butter FIRST-/GRATROLLE

Die First- und Gratrolle von Butler macht's! aus lackiertem Aluminium und Kunststoffgewebe ermöglicht eine kontrollierte First- und Gratventilation und somit eine optimale Funktionsfähigkeit des Daches. Die Rolle ist hochgradig UV- und witterungsbeständig und somit selbst bei Flugschnee und Regen dicht. Die rückseitig angebrachten, stark klebenden Butylklebestreifen bieten auf nahezu allen Dachuntergründen und Deckungsarten eine hervorragende Anfangshaftung.

- lackiertes Aluminium & Kunststoffgewebe
 Flugschneeeintriebsicher
 - Streckungsfaktor mind. 20%
- zur kontrollierten Be- und Entlüftung bei geneigten Dächern
- ∠ Lüftungsguerschnitt > 210 cm² / m
- UV-stabil, witterungsbeständig

01	Luitungsqueischnitt / 210 cm / m	

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
B1307210	276379	4333990703191	5000 mm x 300 mm	Rot
B1307211	276380	4333990703207	5000 mm x 300 mm	Braun
B1307212	276381	4333990703214	5000 mm x 300 mm	Schwarz
BU1827323	276095	4333990708691	5000 mm x 300 mm	Oxidrot



Butter KAMIN-/WANDANSCHLUSS

Der Kamin- / Wandanschluss von Butler macht's! bietet dem Verarbeiter eine hervorragende funktionelle Lösung für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an Kamin, Wand und allen anderen aufgehenden Bauteilen. Durch die Kalottenprägung ist es möglich, eine optimale Anformung des Abdichtungsstreifens an den Dachverlauf zu erreichen. Die Profilierung ermöglicht hierbei eine gute individuelle Anpassung und Verarbeitung.

- zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Steildachflächen sowie durchdringende und aufsteigende Bauteile
- profiliertes & farbbeschichtetes Aluminium mit Butyl-Kautschuk-Kleber-Beschichtung
- einseitig selbstklebend
- dauerelastische & temperaturbeständige Beschichtung
- wetterfest und UV-beständig

IAN	ZL-Bezug	EAN-Code	Maße	Farbe
B1827320	276376	4333990703160	5000 mm x 280 mm	Ziegelrot
B1827321	276377	4333990703177	5000 mm x 280 mm	Dunkelbraun
B1827322	276378	4333990703184	5000 mm x 280 mm	Schwarz
BU1307213	276094	4333990708684	5000 mm x 280 mm	Oxidrot









www.butlermachts.de 12 www.butlermachts.de 13

KLEBSTOFFE

Butter PRODICHT FLEX

Butler macht's! ProDicht Flex ist ein dauerelastischer Dichtkleber, der sich zur Verklebung von luftdichten Anschlüssen auf verputztem Mauerwerk im Nass- und Trockenverfahren gemäß DIN 4108-7 eignet. Der Kleber ist auf Dauer elastisch, selbstklebend und alterungsbeständig und emissionsarm geprüft nach GEV-EMICODE.

dauerelastisch
sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE

// lösemittelfrei // alterungsbeständig

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
269142	4333990708233	310 ml



Butler DÄMMSTOFFKLEBER BM-DK 800+

Butler macht's! Dämmstoffkleber 800+ ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger grün eingefärbter, leicht expandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere und sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im Dach- und Fassadenbereich. Je nach Anwendungsbereich erreicht der Butler macht's! BM-DK 800+ eine Reichweite von bis zu 14 m² pro Dose.

0	gebrauchsfertig	leicht expandierend
0	lösemittelfreie Materialbasis	optimale Anfangshaftung

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
248347	4333990703153	800 ml



BITUMENPRODUKTE

Butler BITUMEN-VORANSTRICH LÖSEMITTELHALTIG

Butler macht's! Bitumen-Voranstrich ist ein einkomponentiger, hochwertiger, bituminöser Voranstrich und Haftvermittler, bestens geeignet zur Flächenvorbehandlung vor dem Aufbringen von Bitumenverklebungen im Dach- und Wandbereich sowie vor der Weiterverarbeitung von Butler macht's! Bitumen-Isolieranstrich, Butler macht's! Bitumen-Dachlack, Butler macht's! Bitumen-Kaltkleber und Butler macht's! Bitumen-Spachtelmasse.

// hochwertig

empfohlen für kritische Bereiche

gut geeignet zur Flächenvorbehandlung

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261341	4333990701043	51
261342	4333990701050	10 I
261343	4333990701067	30



Butler BITUMEN-DACHLACK LÖSEMITTELHALTIG

Butler macht`s! Bitumen-Dachlack ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger, bituminöser Pflege- und Schutzanstrich für Bitumen-Dachbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahnen, Bitumen- Schweißbahnen, Dachabdeckungen mit Faserzementplatten, Blechdächern, Betondächern usw. Der Dachlack eignet sich zur Pflege, Konservierung und Regenerierung von alten und neuen Dächern nach AIB/DS 835 Anh. II (Abs. 17-20) Sp. 4.

lösemittelhaltiger bituminöser Pflegeund Schutzanstrich zur Pflege, Konservierung und Regenerierung alter und neuer Dächer

nur im Außenbereich zu verwenden

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261347	4333990702798	51
261348	4333990702804	10 I
261349	4333990702811	30



Butter BITUMEN-KALTKLEBER LÖSEMITTELHALTIG

Butler macht`s! Bitumen-Kaltkleber ist ein lösungsmittelthaltiger, kalt zu verarbeitender Bitumenkaltkleber zur einfachen und preiswerten Verklebung von Bitumen - Dachbahnen auf Beton, Estrich oder alten Pappdächern nach AIB/DS 835 Anh. II (Abs. 17-20) Sp. 5. Der Kaltkleber eignet sich des Weiteren zur Herstellung von Kiespress-Schichten (Kieseinbettmasse) sowie zur Verwendung als streichbarer KFZ-Unterbodenschutz.

lösungsmittelthaltiger, kalt zu verarbeitender Bitumenkaltkleber

nder Bitumenkaltkleber Dachpappen usw.

nur im Außenbereich zu verwenden

0	zur Verklebung von bituminösen Bahnen
	Dachpappen usw.

www.butlermachts.de





14 www.butlermachts.de

BITUMENPRODUKTE

Butter BITUMEN-SPACHTELMASSE LÖSEMITTELHALTIG

Butler macht's! Bitumen-Spachtelmasse ist eine plastische, leicht verarbeitbare Reparaturmasse auf Bitumenbasis zur Ausspachtelung im Dachbereich von Rissen, Fugen, Rohrmuffen, sowie Anschlüssen an Antennen, Dachfenstern, Schornsteinen und sonstigen Dacheinführungen. Ferner kann Butler macht's! Bitumen-Spachtelmasse auch als Unterbodenschutz im KFZ-Bereich eingesetzt werden.

leicht zu verarbeiten

auch als Unterbodenschutz im KFZ-Bereich

// DILL	umenba	1515





Butter BITUMEN-VORANSTRICH LÖSEMITTELFREI

Bei dem Bitumen-Voranstrich LF (für Schweißbahn) von Butler macht's! handelt es sich um einen lösemittelfreien, schnelltrocknenden Voranstrich auf Basis einer Bitumenemulsion, zur Untergrundvorbereitung für Bitumen-Dach- und Schweißbahnen.

gebrauchsfertig

für innen und außen

streich-, roll- und spritzfähig

umweltfreundlich, lösemittelfrei

schnell trocknend

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261338	4333990700923	10 I





Butler WASSERABSORBER HYDRO GEL

Mit dem Butler macht's! Wasserabsorber Hydro Gel können Sie innerhalb kürzester Zeit stehendes Wasser auf Flachdächern beseitigen indem Sie das quellfähige Granulat kreisförmig um die zu reparierende Stelle streuen. Nach kurzer Zeit bildet sich ein gelartiger Damm, der weiteres Wasser am Nachlaufen hindert. Das zeitraubende und nur bedingt erfolgreiche Absaugen oder Wegfegen des Wassers entfällt somit! Nach Beendigung der Arbeiten kann das Hydro Gel einfach im Hausmüll entsorgt werden.

- Natriumsalz der Polyacrylsäure, vernetzt
- Der Inhalt einer Dose kann bis zu 200 Liter Wasser aufnehmen, abhängig von der Salzkonzentration im Wasser

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
27500018	4333990714326	800 g



16 www.butlermachts.de www.butlermachts.de 17

BAUSTELLENZUBEHÖR

Butler BAUSTELLENKABELTROMMEL

Butler macht's! Baustellenkabeltrommel besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stoßdämpfendem, stabilem und verzinktem Fußgestell mit Feststellbremse und ergonomisch geformten Haltegriff. Die Butler macht's! Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf gewerblichen Baustellen und dem Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44.

- Material: hochbruchfester Spezialkunststoff, verzinktes Fußgestell
- DIN EN 61242, DIN EN 50525-2-21 (Leitung), DIN VDE 0620-1 (Steckdosen), DIN EN 60529
- Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5
- Nennspannung: 230V~/16A,
- Thermoschutz: Auslösung bei 56°C +/- 3°C
- Einsatzgebiet: innen/außen
- Maße: 285/190/380mm (L/H/B)
- 3 Steckdosen



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt	Kabellänge
4215954	4333990707670	1 Stück	40 m

Butter TIEFMULDENKARRE

Die Butler macht's! Tiefmuldenkarre eignet sich ideal zum Transport von Schüttgütern sowie den schweren Einsatz am Bau und im Garten- und Landschaftsbau. Sie verfügt über eine Tragkraft von 200 kg und hat ein Fassungsvermögen von 100 Litern.

- muldentragender Rahmen mit angebogenem Kippbügel
- Rahmen aus 34 mm Stahlrohr (1,5 mm Wandstärke)
- angeschweißte Fußverstärkung
- Mulde mit profiliertem Wulst-Rand
- Kunststoffgriffe
- Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Kugellagern



ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Tragkraft
792310	4333990710779	100 l	200 kg

Butter PREMIUM ABFALLSACK SCHWARZ

Rür mittelschweren bis schweren Abfall geeignet - u.a. Tapetenabfall, Mauerputzreste, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreigung.

- aus LDPE Regranulat
- 25 Stück/Rolle 200 Stück/Karton
- für 120 l Abfallsackständer, Reinigungswagen, System-Mülleimer Stahlblech 65 l (K+K, Renner, Denios usw.)
- Materialstärke: 100 my

ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Menge Rolle / Karton
819614	4333990719369	120 l	25 Stück / 200 Stück



BAUSTELLENZUBEHÖR

Butter PREMIUM ABFALLSACK BLAU

Für scharfkantigen und schweren Abfall geeignet u.a. Bauschutt, Bauendreinigung, ethische Abfälle, Grünanlagenreinigung, Sanierungsabfall

- aus LDPE Regranulat
- 20 Stück/Rolle 100 Stück/Karton
- für 120 l Abfallsackständer
- einsetzbar als Schwerlastsack
- Materialstärke: 70 my

ZL-Bezug	EAN-Code	Fassungsvermögen	Menge Rolle / Karton
819615	4333990719376	120 l	20 Stück / 100 Stück




18 www.butlermachts.de www.butlermachts.de 1



UNSER

LEISTUNGSSPEKTRUM





















Celler Str. 47 · 29614 Soltau Telefon 05191 802-0

www.butlermachts.de