

# Schlüter®-DITRA-HEAT

Verlegematte

Entkopplung, Abdichtung, Boden- und Wandheizung

# 6.4

Produktdatenblatt

## Anwendung und Funktion

**Schlüter®-DITRA-HEAT** ist eine Polypropylenbahn mit einer hinterschnittenen Noppenstruktur, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen ist.

Sie ist ein universeller Untergrund für Fliesenbeläge als Entkopplungsschicht, Abdichtung sowie Dampfdruckausgleichsschicht und dient zur Aufnahme von Heizkabeln.

**Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO** ist rückseitig mit einem 2 mm dicken speziellen Trägervlies ausgestattet, welches neben der Verankerung im Fliesenkleber zusätzlich eine Reduzierung des Trittschalls sowie ein schnelleres Aufheizverhalten bewirkt.

Der Untergrund, auf den Schlüter®-DITRA-HEAT verlegt wird, muss ebenflächig und tragfähig sein. Zur Verklebung von Schlüter®-DITRA-HEAT wird ein auf den Untergrund abgestimmter Dünnbettmörtel mit einer Zahnkelle (Empfehlung 6 x 6 mm) aufgetragen. Darin wird Schlüter®-DITRA-HEAT mit dem rückseitigen Vliesgewebe vollflächig verklebt, wobei sich das Gewebe in dem Kleber mechanisch verankert. Dabei ist die Kleberoffene Zeit zu beachten. Im Bodenbereich kann unmittelbar nach dem Verkleben von Schlüter®-DITRA-HEAT die Verlegung der Heizkabel mit einem Mindestabstand von 9 cm (jede 3. Noppe  $\approx 136 \text{ W/m}^2$ ) erfolgen.


Bei der Verarbeitung im Wandbereich erfolgt die Verlegung der Heizkabel nach Erreichen eines ausreichenden Haftverbundes. Hier kann der Verlegeabstand zwischen 6 cm (jede 2. Noppe  $\approx 200 \text{ W/m}^2$ ) und 9 cm (jede 3. Noppe  $\approx 136 \text{ W/m}^2$ ) gewählt werden.

Der Fliesenbelag wird entsprechend der geltenden Regelwerke fachgerecht im Dünnbettverfahren direkt auf Schlüter®-




DITRA-HEAT verlegt, wobei sich der Dünnbettmörtel in die hinterschnittene Noppenstruktur der Schlüter®-DITRA-HEAT Matte verankert.

Schlüter®-DITRA-HEAT verfügt gemäß einer in Deutschland geforderten Zulassung über ein abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) und ist mit einem Ü-Zeichen gekennzeichnet. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse gemäß abP: 0 - B0 und A. Schlüter®-DITRA-HEAT verfügt gemäß ETAG 022 (Abdichtung im Verbund) über

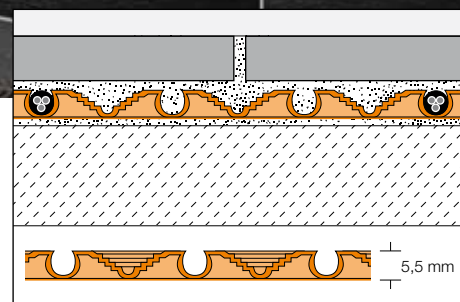

Schlüter®-DITRA-HEAT

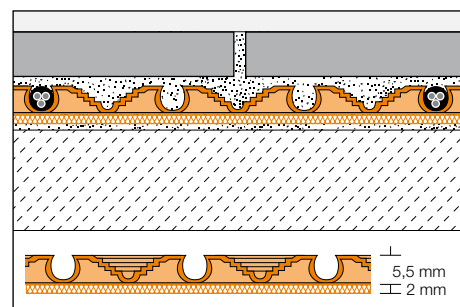

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO



eine europäische Zulassung (ETA = European Technical Assessment) und ist mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse gemäß ETAG 022: A.

Mit dem Kabeltester **Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT** kann eine Messung und Überprüfung des Widerstandes der elektrischen Heizkabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK sowie der den Schlüter®-DITRA-HEAT-E Reglern beigefügten Fernfühler durchgeführt werden. Während der gesamten Einbauphase überwacht der Tester den Widerstand der Heizkabel. Im Schadensfall wird der Verarbeiter durch ein akustisches Signal alarmiert.

## Material

Schlüter®-DITRA-HEAT ist eine Folie aus Polypropylen mit einer hinterschnittenen Noppenstruktur. Rückseitig ist ein Trägervlies eingebunden. Die über die Noppenstruktur gemessene Höhe beträgt ca. 5,5 mm bzw. ca. 7,5 mm von Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO.

Polypropylen ist nicht langfristig UV-stabil, daher ist bei der Lagerung eine dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

## Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:

Schlüter®-DITRA-HEAT ist unverrottbar, wasserdicht, dehnungsfähig und rissüberbrückend. Darüber hinaus besteht weitest gehende Beständigkeit gegenüber dem Einwirken von wässrigen Lösungen, von Salzen, Säuren und Laugen, vielen organischen Lösemitteln, Alkoholen und Ölen. Unter Angabe der zu erwartenden Konzentration, Temperatur und Einwirkungsdauer ist die Beständigkeit gegenüber speziellen objektspezifischen Beanspruchungen gesondert zu prüfen. Die Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit ist relativ hoch. Das Material ist physiologisch unbedenklich. Die Verwendbarkeit bei chemischen oder mechanischen Belastungen ist für den jeweiligen Bedarfsfall zu klären. Nachstehend können nur einige allgemeine Hinweise gegeben werden.

Auf Schlüter®-DITRA-HEAT verlegte Beläge können systembedingt beim Begehen mit harten Schuhen oder Abklopfen mit einem harten Gegenstand einen gewissen Hohlklang aufweisen.

Der Einsatz von Schlüter-DITRA-HEAT in Verbindung mit Heizkabeln als Boden-/Wandheizung ist nur für den Innenbereich zulässig.

## Hinweis

Der in Verbindung mit Schlüter®-DITRA-HEAT verarbeitete Dünnbettmörtel und das Belagsmaterial müssen für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sein und seinen Anforderungen entsprechen.

Bei der Verlegung von feuchtigkeitsempfindlichen Belagsmaterialien (z.B. Naturstein oder kunstharzgebundene Platten) und bei auftretender rückwärtiger Feuchtigkeit (z.B. aus jungen Estrichen) sollte Schlüter®-DITRA-HEAT im Stoßbereich mit dem Dichtkleber Schlüter®-KERDI-COLL-L überspachtelt und mit min. 12,5 cm breitem Schlüter®-KERDI-KEBA vollflächig überklebt werden.

Die Verwendung von schnell abbindenden Dünnbettmörteln kann für bestimmte Arbeiten vorteilhaft sein. Bei Laufwegen z.B. für Materialtransport sind zum Schutz auf Schlüter®-DITRA-HEAT Laufbretter auszulegen.

## Hinweise zu Bewegungsfugen:

Die Verlegematte Schlüter®-DITRA-HEAT ist über vorhandenen Bewegungsfugen zu trennen. Das Heizkabel darf nicht über Bewegungsfugen verlegt werden. Entsprechend den geltenden Regelwerken sind Bewegungsfugen in den Fliesenbelag zu übernehmen. Ansonsten sind großflächige Beläge über der Schlüter®-DITRA-HEAT Matte entsprechend den geltenden Regelwerken mit Bewegungsfugen in Felder einzuteilen.

Wir verweisen auf die Verwendung der verschiedenen Profiltypen Schlüter®-DILEX. Über Bauwerkstrennfugen sind in Abhängigkeit von den zu erwartenden Bewegungen entsprechende Profile wie Schlüter®-DILEX-BT oder Schlüter®-DILEX-KSBT anzuordnen.

An Belagsrändern z.B. zu aufgehenden Bauteilen oder Wandanschlüssen müssen Einspannungen ausgeschlossen werden. Randfugen und Anschlussfugen müssen den dafür geltenden Fachregeln entsprechen und ausreichend bemessen sein, um Einspannungen auszuschließen. Wir verweisen auf die Verwendung der verschiedenen Profiltypen der Schlüter®-DILEX Serie.

## Zusammenfassung der Funktionen:

### a) Entkopplung

Schlüter®-DITRA-HEAT entkoppelt den Belag vom Untergrund und neutralisiert somit Spannungen zwischen Untergrund und Fliesenbelag, die aus unterschiedlichen Formänderungen resultieren. Ebenso werden Spannungsrisse aus dem Untergrund überbrückt und nicht in den Fliesenbelag übertragen.

### b) Abdichtung

Schlüter®-DITRA-HEAT ist eine wasserundurchlässige Polypropylenbahn mit relativ hoher Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit. Bei sachgerechter Verarbeitung an den Stößen sowie an den Wandanschlüssen und Anschlüssen an Einbauteile kann mit Schlüter®-DITRA-HEAT eine geprüfte Abdichtung im Verbund mit dem Fliesenbelag hergestellt werden. Für Bereiche, in denen CE-konform oder entsprechend dem abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) gearbeitet werden soll, sind nur systemgeprüfte Dünnbettmörtel zu verwenden. Die Dünnbettmörtel und die entsprechenden Prüfzeugnisse können unter der in diesem Datenblatt angegebenen Adresse erfragt werden.

Schlüter®-DITRA-HEAT schützt damit die Unterkonstruktion vor Schädigung durch eindringende Feuchtigkeit sowie aggressive Stoffe.

### c) Lastverteilung (Lasteinleitung)






Schlüter®-DITRA-HEAT leitet über den Boden der mit Dünnbettmörtel ausgefüllten Noppenstruktur Verkehrsbelastungen, die auf den Fliesenbelag einwirken, direkt in den Untergrund ab. Somit sind auf Schlüter®-DITRA-HEAT verlegte Fliesenbeläge entsprechend hoch belastbar. Die Hinweise und Fliesendicken gemäß dem in Deutschland gültigen ZDB-Merkblatt „Mechanisch hoch belastbare keramische Bodenbeläge“ sind zu beachten.

In hoch belasteten Bereichen müssen die Fliesen vollflächig eingebettet werden. Zu berücksichtigen ist, dass die Kontaktauflage von Schlüter®-DITRA-HEAT ca. 50% der Gesamtfläche beträgt. Dies kann zu einer entsprechenden Druckwiderstandsverminderung bei hohen Punktlasten führen. Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO mit rückseitig 2 mm dickem, speziellem Trägervlies ist für Verkehrslasten bis 3 kN/m<sup>2</sup> einsetzbar. Hierzu zählen der private und leicht gewerb-



liche Bereich (Wohngebäude, Büro- und Verwaltungsflächen, Restaurants, Hotels, Konferenzräume, Stations- und Krankenzimmer etc.).

Sowohl bei Schlüter®-DITRA-HEAT als auch bei Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO sind Schlagbelastungen mit harten Gegenständen bei Keramikbelägen zu vermeiden. Die Fliesenformate sollten mindestens 5 x 5 cm betragen.

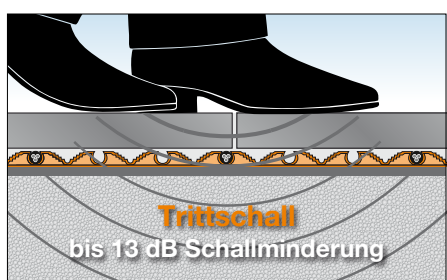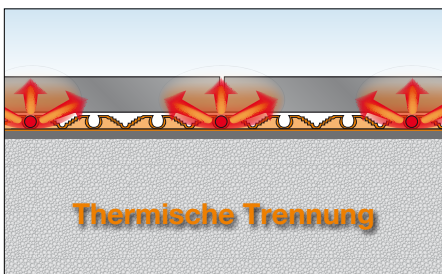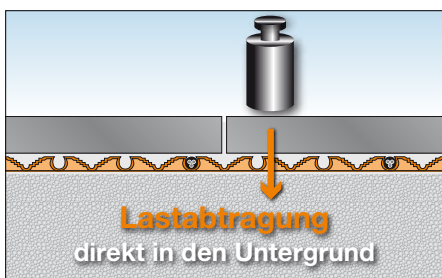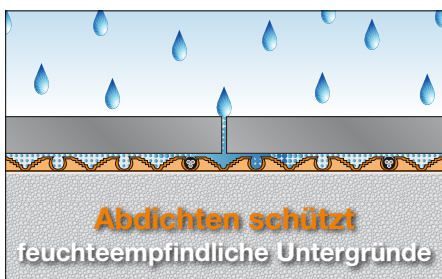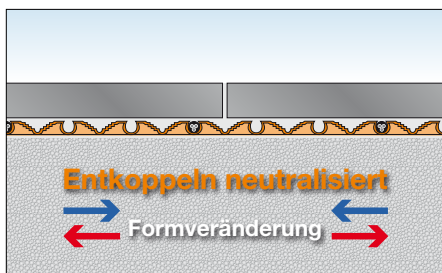

#### d) Haftverbund

Schlüter®-DITRA-HEAT bewirkt über die Verankerung des Vliesgewebes mit Dünnbettmörtel am Untergrund und über die mechanische Verankerung des Dünnbettmörtels in der hinterschnittenen Noppenstruktur einen guten Haftverbund des Fliesenbelages mit dem Untergrund.

#### e) Termische Trennung

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO ist rückseitig mit einem 2 mm dicken speziellen Trägervlies ausgestattet, welches neben der Verankerung im Fliesenkleber zusätzlich eine Reduzierung des Trittschalls sowie ein schnelleres Aufheizverhalten bewirkt.

#### f) Trittschalldämmung

Für Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO wurde im Einbauzustand ein Trittschallverbesserungsmaß ( $\Delta LW$ ) von 13 dB (gemäß DIN EN ISO 10140) ermittelt.

Das tatsächliche Verbesserungsmaß der jeweiligen Konstruktion ist von den örtlichen Gegebenheiten (konstruktiver Aufbau) abhängig und kann von diesem Wert abweichen. Daher können ermittelten Prüfwerte nicht auf jede Baustellensituation übertragen werden.

#### Untergründe für Schlüter®-DITRA-HEAT:

Untergründe, auf denen Schlüter®-DITRA-HEAT verlegt werden soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit, Sauberkeit und Verträglichkeit überprüft werden. Haftungsfeindliche Bestandteile der Oberfläche sind zu entfernen. Der Ausgleich von Unebenheiten oder ein Höhen- oder Gefälleausgleich muss vor Verlegung der Schlüter®-DITRA-HEAT erfolgen.

Um eine effektive Erwärmung des Fußbodens zu gewährleisten, ist insbesondere bei der Verlegung gegen das Erdreich bzw. über unbeheizten Räumen der Einbau einer Wärmedämmung erforderlich.

Für ein schnelleres Aufheizverhalten empfehlen wir auf unbeheizte Estrichkonstruktionen die Verwendung von Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO mit seiner thermischen Trenneigenschaft oder als Dämmschicht Schlüter®-KERDI-BOARD (siehe Datenblatt 12.1).

#### Beton

Beton unterliegt einer langwierigen Formveränderung durch Schwinden. Bei Beton

und Spannbeton können zusätzlich durch Durchbiegung Spannungen entstehen. Durch den Einsatz von Schlüter®-DITRA-HEAT werden die entstehenden Spannungen zwischen Beton und Fliesenbelag aufgenommen, so dass die Fliesenverlegung unmittelbar nach dem Erreichen einer ausreichenden Standfestigkeit des Betons erfolgen kann.

#### Zementestriche

Zementestriche müssen nach geltenden Regeln vor der Verlegung der Fliesen mindestens 28 Tage alt sein und ein Feuchtigkeitsgehalt kleiner 2 CM-% aufweisen.

Besonders schwimmende Estriche und Heizestriche neigen jedoch auch später, z. B. durch Belastungen und Temperaturveränderungen, zur Verformung und Rissbildung. Beim Einsatz von Schlüter®-DITRA-HEAT können die Fliesen auf frischen Zementestrichen verlegt werden, sobald diese begehbare sind.

Bei eventuell später auftretenden Rissbildungen und Verformungen des Estrichs, werden diese durch DITRA-HEAT neutralisiert und nicht in den Fliesenbelag übertragen.

#### Calciumsulfatestriche


Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) darf bei der Fliesenverlegung nach geltenden Regeln nur max. 0,5 CM-% Restfeuchte aufweisen. Durch die Verwendung von Schlüter®-DITRA-HEAT kann bereits bei einer Restfeuchte ab kleiner 2 CM-% ein Fliesenbelag aufgebracht werden.

Falls erforderlich, ist die Estrichoberfläche entsprechend den Fachregeln und Herstellervorgaben zu behandeln (anschleifen, grundieren). Die Verklebung von Schlüter®-DITRA-HEAT kann mit hydraulisch abbindenden oder mit sonstigen dafür geeigneten Dünnbettmörteln erfolgen. Der Estrich wird durch Schlüter®-DITRA-HEAT vor Feuchteintritt an der Oberfläche geschützt. Calciumsulfatestriche sind feuchtigkeitsempfindlich, so dass der Estrich vor weiterer Durchfeuchtung, z.B. rückwärtiger Feuchtebelastung, zu schützen ist.

#### Heizestriche

Der Einsatz von Schlüter®-DITRA-HEAT kann auch auf Heizestrichen entsprechend den zuvor genannten Hinweisen (Zement, Calciumsulfat) erfolgen. Bei der Verwendung der Schlüter®-DITRA-HEAT kann die Belagskonstruktion bereits 7 Tage nach Fertigstellung aufgeheizt werden. Beginnend bei 25 °C kann die Vorlauftemperatur dabei




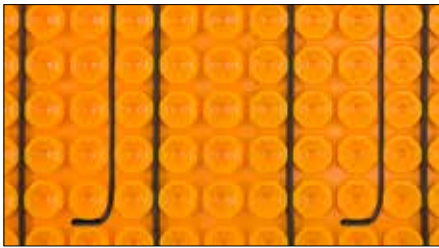


Variante A



Variante B

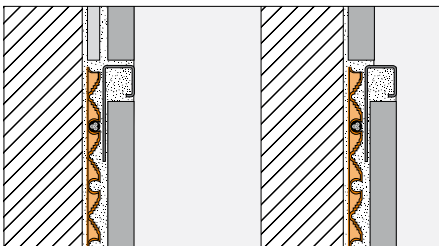

Einbauvariante: Wand-Begrenzungsprofil  
Schlüter®-QUADEC

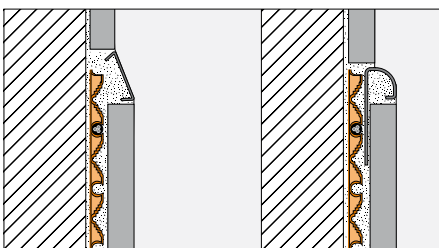

Einbauvarianten: Wand-Begrenzungsprofile  
Schlüter®-DESIGNLINE Schlüter®-RONDEC

### Hinweis zur Installation von DITRA-HEAT im Wandbereich:

Zur besseren Kennzeichnung des temperierten Wandbereiches (damit nicht unbeabsichtigt ins Heizkabel gebohrt wird) empfehlen wir – mit Hilfe von Schlüter-Profilen (z. B. RONDEC, QUADEC oder DESIGNLINE) – diesen Bereich optisch hervorzuheben (siehe Details, oben).

Bei beheizten Wandflächen  $\geq 3$  m sind Wand- bzw. Anschlussfugen wegen thermisch bedingter Längenänderung dauerelastisch auszuführen.

täglich um max. 5 °C bis zur Nutzungstemperatur von max. 40 °C erhöht werden.

#### Hinweis:

Mit dem Einbau von Schlüter®-DITRA-HEAT über Heizstrichen besteht die Möglichkeit einer individuellen, partiellen Beheizung unabhängig von der Zentralheizung. Somit kann diese in der so genannten Übergangszeit komplett ausgeschaltet werden.

Des Weiteren können auch Spitzenlasten mit Schlüter®-DITRA-HEAT abgedeckt werden.

Wegen der thermischen Trenneigenschaft von Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO ist diese auf Heizstrichen nicht zu empfehlen.

#### Kunststoffbeläge und Beschichtungen

Die Oberflächen müssen grundsätzlich tragfähig und so beschaffen oder vorbehandelt sein, dass ein geeigneter Kleber darauf haftet, in dem sich das Trägervlies von Schlüter®-DITRA-HEAT verankern kann. Die Verträglichkeit des Klebers mit dem Untergrund und Schlüter®-DITRA-HEAT ist im Vorfeld zu prüfen.

#### Span- und Pressplatten

Diese Materialien unterliegen in besonderem Maße einer Formveränderung durch Feuchteinfluss (auch stark schwankende Luftfeuchtigkeit). Es sollten daher Span- oder Pressplatten verwendet werden, die gegen Feuchtigkeitsaufnahme imprägniert sind.

Die Platten können grundsätzlich sowohl als Untergrund an der Wand als auch auf dem Boden im Innenbereich eingesetzt werden. Die Dicke der Platten ist so zu wählen, dass sie in Verbindung mit einer geeigneten Tragkonstruktion ausreichend formstabil sind.

Die Befestigung ist durch Verschrauben in entsprechend geringen Abständen sicherzustellen. Die Stöße sind mit Nut- und Federverbindung herzustellen und müssen verklebt sein. Zu angrenzenden Bauteilen sind ca. 10 mm Randfugen einzuhalten. Schlüter®-DITRA-HEAT neutralisiert die auftretenden Spannungen zum Fliesenbelag und verhindert zudem das Eindringen von Feuchtigkeit.

#### Holzdielenboden

Bei ausreichend tragfähigen, verschraubten Holzdielen mit Nut- und Federverbindung ist eine direkte Verlegung von keramischen Belägen grundsätzlich möglich. Vor Verlegung der Schlüter®-DITRA-HEAT sollte der Holzuntergrund die Gleichgewichtsfeuchte aufweisen. Bewährt hat sich hier aber das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht aus

Span- oder Pressplatten. Unebene Böden sollten vorher durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen egalisiert werden.

### Verarbeitung

Die elektrische Installation darf nur durch einen zugelassenen Elektrofachmann erfolgen (EN 60335-1). Dieses Heizkabel ist mit einer allpoligen Trennvorrichtung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite je Pol vorzusehen. Als Schutz gegen indirektes Berühren ist ein RCD (FI-Schutzschalter) mit einem Fehlerauslösestrom von  $I_{\Delta N} \leq 30$  mA vorzusehen.

Weitere Informationen zur Installation der Heizkabel sowie Installation und Einstellung des Reglers sind der dem Heizkabel bzw. Regler beigegeführten Anleitung zu entnehmen.

#### Positionierung des Bodenfühlers

**Variante A:** Die Positionierung der Bodenfühler erfolgt direkt in der frisch verlegten Entkopplungsmatte Schlüter®-DITRA-HEAT. Da der Bodenfühler direkt im Dünnbettmörtel eingebettet wird und nicht mehr gewechselt werden kann, ist ein Reservefühler bei der Installation vorzusehen (ein 2. Fühler als Reservefühler ist im Lieferumfang des Reglers enthalten). Die Fühler sind mittig zwischen zwei Heizkabelschleifen zu verlegen.

**Variante B:** Der Bodenfühler des Temperaturreglers wird im Schutzrohr mit Fühlerhülse direkt im Boden unter der Entkopplungsmatte Schlüter®-DITRA-HEAT positioniert. Im Bereich der Fühlerhülse ist die Entkopplungsmatte Schlüter®-DITRA-HEAT auszusparen. Der Fühler wird durch das Schutzrohr geführt, anschließend wird die Hülse übergeschoben (Schutzrohr und Fühlerhülse sind als Montage-Set unter der Art.-Nr.: DH EZ S1 erhältlich).

Um einen optimalen Temperaturübergang von der zu beheizenden Fläche zum Fühler zu gewährleisten, darf sich zwischen Fühlerhülse und DITRA-HEAT keinerlei dämmendes Material (z. B. Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO) befinden. In diesem Fall ist im Bereich der Fühlerhülse die Dämmung auszusparen.

**Hinweis:** Vor dem Einbetten der Fühler mit Dünnbettmörtel sind die Widerstandswerte,



zu 3.



zu 4.




zu 6a.




zu 6b.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT Kabeltester

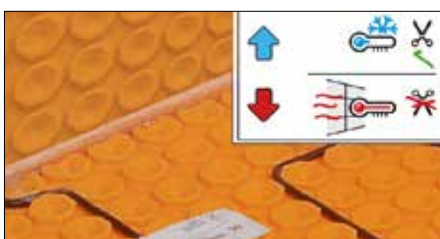

zu 9.

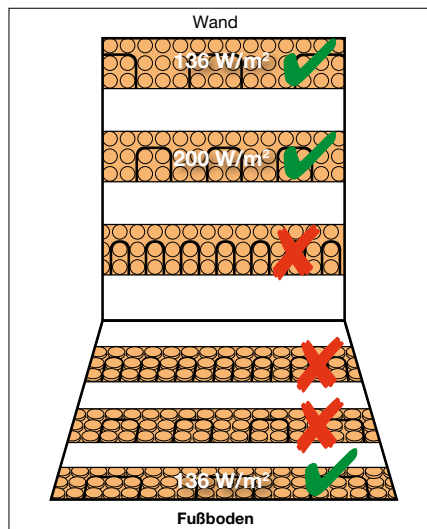

zu 7. und 8.

z.B. mit Hilfe des Kabeltesters Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT, zu messen und mit den in der Regleranleitung aufgeführten Werten zu vergleichen.

1. Der Untergrund muss frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen, tragfähig und eben sein. Eventuelle Ausgleichsmaßnahmen sind vor Verlegung von Schlüter®-DITRA-HEAT durchzuführen.
2. Die Auswahl des Klebers, mit dem Schlüter®-DITRA-HEAT zu verarbeiten ist, richtet sich nach der Art des Untergrundes.  
Der Kleber muss am Untergrund haften und sich in dem Trägervlies der Schlüter®-DITRA-HEAT mechanisch verklammern. Bei den meisten Untergründen kann ein hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel eingesetzt werden. Materialunverträglichkeiten untereinander sind ggf. zu prüfen.
3. Es wird ein geeigneter Dünnbettmörtel mit einem Zahnpachtel (6 x 6 mm) auf den Untergrund aufgebracht. Um eine bessere Anfangshaftung bei der Verklebung im Wandbereich zu erreichen, empfehlen wir eine Kontaktschicht rückseitig der DITRA-HEAT aufzubringen.
4. Die vorher auf Maß zugeschnittene Schlüter®-DITRA-HEAT wird vollflächig mit dem Trägervlies in den aufgetragenen Kleber eingebettet und sofort mit Hilfe eines Reibbretts oder einer Andruckrolle in eine Richtung arbeitend in den Kleber eingedrückt. Die klebefreie Zeit muss beachtet werden. Bei der Verlegung von Rollenware ist es

zweckmäßig, Schlüter®-DITRA-HEAT bereits beim Auslegen genau ausrichten und unter leichtem Zug straff gespannt aufzulegen.

Zur leichteren Verarbeitung ist eine helfende Person sinnvoll. Wegen der Rückstellkräfte bei Rollenware wird für die Verklebung im Wandbereich Schlüter®-DITRA-HEAT Mattenware empfohlen. Die Matten bzw. Bahnen werden auf Stoß aneinander gelegt.

5. Um Beschädigungen der verlegten Schlüter®-DITRA-HEAT oder ein Ablösen vom Untergrund zu verhindern, wird empfohlen, diese z.B. durch Auslegen von Laufbrettern (vor allem im Laufzentrum für Materialtransport) vor mechanischen Überbeanspruchungen zu schützen.

### Verlegung der Heizkabel

- 6a. Bei der Verarbeitung im Bodenbereich kann unmittelbar nach dem Verkleben der Entkopplungsmatte DITRA-HEAT die Verlegung der Heizkabel mit Hilfe eines Reibbretts oder einer Andruckrolle erfolgen.  
Bei der Verarbeitung im Wandbereich erfolgt die Verlegung der Heizkabel nach Erreichen eines ausreichenden Haftverbundes.  
Heizkabel dürfen sich nicht berühren oder überkreuzen.
- 6b. Im Bereich des verschweißten Leitungsendes ist eine entsprechende Vertiefung vorzusehen.

**Hinweis:** Mit dem Kabeltester Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT kann eine Messung und Überprüfung des Widerstandes der elektrischen Heizkabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK während der gesamten Einbauphase durchgeführt werden. Im Schadensfall wird der Verarbeiter durch ein akustisches Signal alarmiert.

### 7. Im Bodenbereich:

Die Noppenabstände der Entkopplungsmatte betragen 3 cm. Der Verlegeabstand im Bodenbereich beträgt

- 9 cm (um jede dritte Noppe – dies entspricht 136 W/m<sup>2</sup>) und darf nicht enger verlegt werden. Kleiner gewählte Abstände – gerade im Bodenbereich – können zur Über-



hitzung und zu Schäden an der Baubsubstanz führen.

Während der Verlegearbeiten ist darauf zu achten, dass die Heizkabel möglichst nicht direkt betreten werden.

#### 8. Im Wandbereich:

Der Verlegeabstand in Wandbereich kann je nach der zur Verfügung stehenden Fläche, der gewünschten Oberflächentemperatur sowie der benötigten Heizleistung zwischen

- 6 cm (um jede 2. Noppe – dies entspricht 200 W/m<sup>2</sup>) und
- 9 cm (um jede 3. Noppe – dies entspricht 136 W/m<sup>2</sup>) gewählt werden.

9. Der Übergang vom Heizkabel auf die Anschlussleitung (Muffe) ist durch einen Aufdruck wie dargestellt gekennzeichnet. Zusätzlich ist an der Muffe ein Aufkleber „Übergang/Connection“. Im weiteren Verlauf der Anschlussleitung ist die Bedruckung „KALT/COLD“ aufgebracht. Dieser Kaltleiter (4 m) muss direkt in eine Anschlussdose bzw. bis zum Regler verlegt werden. Der Kaltleiter darf bis auf max. 1,00 m vor der Muffe gekürzt werden. Ein Kürzen des Heizkabels ist unzulässig.

10. Nach dem Verlegen und der Prüfung des Heizkabels gemäß Montageanweisung Schlüter®-DITRA-HEAT-E, können die Fliesen im Dünnbettverfahren mit einem auf die Anforderungen des Belags abgestimmten Dünnbettmörtel verlegt werden. Es ist in einem Arbeitsgang zweckmäßig sowohl die Vertiefungen der Entkopplungsmatte mit der Glattseite der Zahnkelle auszuspachteln (Heizkabel und Muffen müssen vollständig von Fliesenkleber umschlossen sein) als auch den Dünnbettmörtel mit der Zahnung zur Verlegung der Fliesen aufzukämmen. Die Zahntiefe des Spachtels muss auf das Fliesenformat zur vollflächigen Einbettung in den Dünnbettmörtel abgestimmt sein. Die offene Verlegezeit des Dünnbettmörtels ist zu beachten.

11. Für Bewegungsfugen als Feldbegrenzungs-, Rand- und Anschlussfugen sind die entsprechenden Hinweise in diesem Datenblatt zu beachten.

**Hinweis:** Der in Verbindung mit Schlüter®-DITRA-HEAT verarbeitete Dünnbettmörtel und das Belagsmaterial müssen für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sein und den erforderlichen Anforderungen entsprechen. Das

erstmalige Aufheizen von Schlüter®-DITRA-HEAT-E darf frühestens 7 Tage nach Fertigstellung der Belagskonstruktion erfolgen.

#### Abdichtung mit Schlüter®-DITRA-HEAT

Bei sorgfältiger Abdichtung der Mattenstöße und der Anschlüsse an Einbauteilen sowie aufgehenden Bauteilen kann mit Schlüter®-DITRA-HEAT eine geprüfte Abdichtung im Verbund mit dem Fliesenbelag hergestellt werden.

Schlüter®-DITRA-HEAT verfügt gemäß einer in Deutschland geforderten Zulassung über ein abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) und ist mit einem Ü-Zeichen gekennzeichnet. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse gemäß abP: 0 - B0 und A.


Schlüter®-DITRA-HEAT verfügt gemäß ETAG 022 (Abdichtung im Verbund) über eine europäische Zulassung (ETA = European Technical Assessment) und ist mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse gemäß ETAG 022: A.

Für Bereiche, in denen CE-konform oder entsprechend dem abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) gearbeitet werden soll, sind nur systemgeprüfte Dünnbettmörtel zu verwenden.

Die Dünnbettmörtel und die entsprechenden Prüfzeugnisse können unter der in diesem Datenblatt angegebenen Adresse erfragt werden.

Schlüter®-DITRA-HEAT schützt somit den Verlegeuntergrund vor Schädigung durch eindringende Feuchtigkeit und aggressiven Stoffen. Für Mattenverbindungen werden die Stoßbereiche mit dem Dichtkleber Schlüter®-KERDI-COLL-L überspachtelt und mit min. 12,5 cm breitem Schlüter®-KERDI-KEBA vollflächig überklebt.

Für das Abdichten von Boden-/Wandanschlüssen wird Schlüter®-KERDI-KEBA am Boden auf Schlüter®-DITRA-HEAT und im Wandbereich direkt auf dem Untergrund in entsprechender Breite verklebt. Die Überdeckung der Dichtbänder muss min. 5 cm betragen. Auch Anschlüsse an feststehenden Einbauteilen wie z. B. Tür- und Fensterelemente aus Metall, Holz oder Kunststoff lassen sich mit Schlüter®-KERDI-KEBA funktionsgerecht herstellen. Hierzu wird zunächst Schlüter®-KERDI-FIX auf die Klebeflächen der Einbauteile aufgetragen. Die Restbreite wird mit

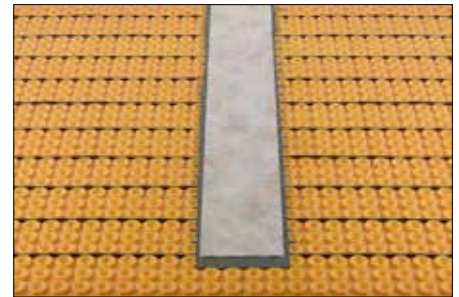

Stoßabdichtung mit Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-COLL-L vollflächig auf Schlüter®-DITRA-HEAT verklebt.

Die Eignung von Schlüter®-KERDI-FIX zu dem jeweiligen Material der Einbauteile ist zu prüfen. An vorhandenen Bewegungsfugen oder Bauwerkstrennfugen ist Schlüter®-DITRA-HEAT zu trennen und an den Stoßverbindungen mit Schlüter®-KERDI-FLEX zu überkleben. Heizkabel dürfen nicht über Dehnungs- und Scheinfugen geführt werden.

Ebenso ist bei flexiblen Randabschlüssen Schlüter®-KERDI-FLEX einzusetzen. Alternativ kann hier auch Schlüter®-KERDI-KEBA verwendet werden, wenn eine entsprechende Schlaufe ausgebildet wird.

#### Hinweis zu Bodenentwässerungen:

Mit Schlüter®-KERDI-DRAIN und Schlüter®-KERDI-LINE wurde ein spezielles Entwässerungssystem für den Anschluss an Verbundabdichtungen entwickelt. Schlüter®-DITRA-HEAT lässt sich hier, unter der Verwendung der Schlüter®-KERDI Manschetten, schnell und sicher anarbeiten.

#### Regler:

Die Heizkabel des Systems Schlüter®-DITRA-HEAT-E dürfen nur mit den Schlüter®-DITRA-HEAT-E Reglern betrieben werden.



## Produktübersicht:



### Schlüter®-DITRA-HEAT-MA Mattenware

DITRA-HEAT-MA  
0,8 x 1,0 m = 0,8 m<sup>2</sup>

### Schlüter®-DITRA-HEAT Rollenwareware

DITRA-HEAT  
12,5 x 1,0 m = 12,5 m<sup>2</sup>



### Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA Mattenware

DITRA-HEAT-DUO-MA  
0,8 x 1,0 m = 0,8 m<sup>2</sup>

### Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO Rollenwareware

DITRA-HEAT-DUO  
10,0 x 1,0 m = 10,0 m<sup>2</sup>



### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK Heizkabel

Art.-Nr.	m	beheizte Fläche in m <sup>2</sup> 136 W/m <sup>2</sup>	beheizte Fläche in m <sup>2</sup> 200 W/m <sup>2</sup> **	Watt	Gesamt- widerstand (Ohm) *
DH E HK 12	12,07	1,1	0,7	150	352,67
DH E HK 17	17,66	1,6	1,0	225	235,11
DH E HK 23	23,77	2,2	1,5	300	176,33
DH E HK 29	29,87	2,7	1,8	375	141,07
DH E HK 35	35,97	3,3	2,2	450	117,56
DH E HK 41	41,56	3,8	2,6	525	100,76
DH E HK 47	47,67	4,4	2,9	600	88,17
DH E HK 53	53,77	5,0	3,3	675	78,37
DH E HK 59	59,87	5,5	3,7	750	70,53
DH E HK 71	71,57	6,6	4,4	900	58,78
DH E HK 83	83,77	7,7	5,1	1050	50,38
DH E HK 95	95,47	8,8	5,9	1200	44,08
DH E HK 107	107,67	10,0	6,6	1350	39,19
DH E HK 136	136,16	12,7	8,4	1700	31,12
DH E HK 164	164,07	15,0	10,0	2050	25,80
DH E HK 192	192,27	17,7	11,8	2400	22,04
DH E HK 216	216,27	20,0	13,2	2700	19,59
DH E HK 244	244,37	22,7	15,1	3050	17,34

\* Widerstandstoleranz -5 % / +10 %

\*\* Nur im Wandbereich zulässig

## Technische Daten

### Heizkabel

Nennspannung	230 Volt
Leistung	136 W/m <sup>2</sup> (Abstand: jede 3. Noppe ± 9 cm) 200 W/m <sup>2</sup> (Abstand: jede 2. Noppe ± 6 cm)
Kaltanschlussleitung	1 x 4,00 m
Mindestverlegetemperatur	5 °C
Kleinster Biegeradius	6 x dA
Widerstandstoleranz	-5 % / +10 %
VDE-geprüft	IEC 60800 Class M1
Kalt-/Warmübergang	nahtlos, ohne Schrumpftechnik
Isolation	Fluorkunststoff
Schutzart	IPX7





**Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R:**

Temperaturregler für Boden- und Wandbeläge mit Eigenschaften wie z.B.

- Selbsterklärendes farbliches Touchscreen-Display 2" (5,1 cm)
- Wählbarer Raumeinfluss
- Mechanischer Hauptschalter
- 2. Fernfühler als Reservefühler im Lieferumfang enthalten
- Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte und anpassbare Zeitprogramme
- Energieverbrauchsanzeige
- Bediensprache einstellbar
- Integrierbar in handelsübliche Schalterprogramme 5,5 x 5,5 cm
- 16 A Schaltleistung  $\Delta$  bei 230 V: 3680 W
- Farbe ähnlich RAL 9003

**Art.-Nr.: DH E RT2 / BW****Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3:**

Temperaturregler für Boden- und Wandbeläge mit Eigenschaften wie z.B.

- Selbsterklärendes farbliches Touchscreen-Display 3,5" (8,9 cm)
- Wählbarer Raumeinfluss
- Mechanischer Hauptschalter
- 2. Fernfühler als Reservefühler im Lieferumfang enthalten
- Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte und anpassbare Zeitprogramme
- Energieverbrauchsanzeige
- Bediensprache einstellbar
- 16 A Schaltleistung  $\Delta$  bei 230 V: 3680 W
- Farbe ähnlich RAL 9003

**Art.-Nr.: DH E RT3 / BW****Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4:**

Analoger Temperaturregler für die Temperierung von Boden- oder Wandbelägen mit Eigenschaften wie z.B.

- Mechanische Schaltung für Ein-/Ausbetrieb
- 2. Fernfühler als Reservefühler im Lieferumfang enthalten
- Integrierbar in handelsübliche Schalterprogramme 5 x 5 cm (Bei Schalterserien 5,5 x 5,5 cm ist ein bauseitiger Adapter erforderlich)
- 16 A Schaltleistung  $\Delta$  bei 230 V: 3680 W
- Farbe ähnlich RAL 9010

**Art.-Nr.: DH E RT4 / BW****Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS****Montage-Set für Temperaturregler:**

- Schutzrohr für Fühlerkabel (2,5 m)
- Alu-Fühlerhülse
- Kunststoffschalterdose



Weitere Eigenschaften sowie Informationen zur Installation und Einstellung der Regler sind der entsprechenden, beigefügten Anleitung zu entnehmen.





## Sets für Boden- und Wandflächen

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S bestehen aus:

- Touchscreen Temperaturregler Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R mit zwei Fernfühlern
- Heizkabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK für die zu beheizende Fläche (Verlegung um jede 3. Noppe  $\triangleq$  136 W/m<sup>2</sup>)
- Entkopplungsmatten Schlüter®-DITRA-HEAT-MA
- 2 Anklemdosen

### Sets für Wandflächen

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS bestehen aus:

- Touchscreen Temperaturregler Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R mit zwei Fernfühlern
- Heizkabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK für die zu beheizende Fläche (Verlegung um jede 2. Noppe  $\triangleq$  200 W/m<sup>2</sup>)
- Entkopplungsmatten Schlüter®-DITRA-HEAT-MA
- 2 Anklemdosen



Schlüter®-DITRA-HEAT-E Set

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

#### Komplett-Set Boden und Wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	Art.-Nr.
Anzahl Matten	entkoppelte Fläche in m <sup>2</sup>	beheizte Fläche in m <sup>2</sup> 136 W/m <sup>2</sup>	
4	3,2	2,2	DH S3
7	5,6	3,8	DH S1
10	8,0	5,5	DH S2

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

#### Komplett-Set Wand

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	Art.-Nr.
Anzahl Matten	entkoppelte Fläche in m <sup>2</sup>	beheizte Fläche in m <sup>2</sup> 200 W/m <sup>2</sup>	
4	3,2	2,6	DH WS1
3	2,4	1,8	DH WS2



### Sets für Boden- und Wandfläche mit thermischer Barriere

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S bestehen aus:

- Touchscreen Temperaturregler Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R mit zwei Fernfühlern
- Heizkabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK für die zu beheizende Fläche (Verlegung um jede 3. Noppe  $\triangleq$  136 W/m<sup>2</sup>)
- Entkopplungsmatten Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA
- 2 Anklemdosen

### Sets für Wandflächen mit thermischer Barriere

#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS bestehen aus:

- Touchscreen Temperaturregler Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R mit zwei Fernfühlern
- Heizkabel Schlüter®-DITRA-HEAT-HK für die zu beheizende Fläche (Verlegung um jede 2. Noppe  $\triangleq$  200 W/m<sup>2</sup>)
- Entkopplungsmatten Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA
- 2 Anklemdosen



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO Set

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S			
Komplett-Set Boden und Wand			
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-Nr.
Anzahl Matten	entkoppelte Fläche in m <sup>2</sup>	beheizte Fläche in m <sup>2</sup> 136 W/m <sup>2</sup>	
2	1,6	1,1	DH D S1
3	2,4	1,6	DH D S2
4	3,2	2,2	DH D S3
5	4,0	2,7	DH D S4
6	4,8	3,3	DH D S5
7	5,6	3,8	DH D S6
8	6,4	4,4	DH D S7
9	7,2	5,0	DH D S8
10	8,0	5,5	DH D S9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS			
Komplett-Set Wand			
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-Nr.
Anzahl Matten	entkoppelte Fläche in m <sup>2</sup>	beheizte Fläche in m <sup>2</sup> 200 W/m <sup>2</sup>	
4	3,2	2,6	DH D S10
3	2,4	1,8	DH D S11



### Textbaustein für Ausschreibungen:

\_\_\_\_\_m<sup>2</sup> Schlüter®-DITRA-HEAT als Entkopplungsschicht, Dampfdruckausgleichsschicht, Abdichtung und zur Aufnahme von Heizkabeln für Fliesenbeläge aus einer rissüberbrückenden Polypropylen-Folie mit einer hinterschnittenen Noppenstruktur und rückseitig eingebundenem Trägervlies auf vorhandenem, ebenflächigem und tragfähigem Untergrund am Boden und/oder an der Wand mit dafür geeignetem

- Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters
- Fliesenkleber, Typ \_\_\_\_\_

liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben.

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_m<sup>2</sup> Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO als Entkopplungsschicht, Dampfdruckausgleichsschicht, Abdichtung und zur Aufnahme von Heizkabeln für Fliesenbeläge aus einer rissüberbrückenden Polypropylen-Folie mit einer hinterschnittenen Noppenstruktur und rückseitig eingebundenem 2 mm dicken speziellen Trägervlies zur Trittschallreduzierung und schnelleren Aufheizverhaltens auf vorhandenem, ebenflächigem und tragfähigem Untergrund am Boden und/oder an der Wand mit dafür geeignetem

- Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters
- Fliesenkleber, Typ \_\_\_\_\_

liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben.

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_m<sup>2</sup> Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK als elektrisches Heizkabel mit einseitigem Anschluss für die Verlegung in der Entkopplungsmatte Schlüter®-DITRA-HEAT liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen.

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_Stck. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R als 2" (5,1 cm) Touchscreen Temperaturregler mit wählbarem Raumeinfluss für Schlüter®-DITRA-HEAT-E Boden-/Wandheizung in 230 V Ausführung incl. 2 Fernfühler, liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben installieren. Elektrische Verdrahtung des Reglers

- ist in die Einheitspreise einzurechnen
- wird gesondert vergütet.

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_Stck. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 als 3,5" (8,9 cm) Touchscreen Temperaturregler mit wählbarem Raumeinfluss für Schlüter®-DITRA-HEAT-E Boden-/Wandheizung in 230 V Ausführung incl. 2 Fernfühler, liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben installieren. Elektrische Verdrahtung des Reglers

- ist in die Einheitspreise einzurechnen
- wird gesondert vergütet.

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_Stck. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 als analoger Temperaturregler mit Ein-/Aus-Schalter für Schlüter®-DITRA-HEAT-E Boden- oder Wandtemperierung in 230 V Ausführung incl. 2 Fernfühler, liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben installieren. Elektrische Verdrahtung des Reglers

- ist in die Einheitspreise einzurechnen
- wird gesondert vergütet.

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_Stck. Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS als Montage-Set für Temperaturfühler bestehend aus Leerrohr (2,5 m), Anklemmdose und Fühlerhülse.

liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben installieren.  
 Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Lohn: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>  
 Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m<sup>2</sup>

### Textbausteine für Komplett-Sets siehe im Internet unter:

[www.schlueder.de/ausschreibungstexte](http://www.schlueder.de/ausschreibungstexte)

