




### Universelles Holz- und Baufeuchte-Messgerät zur Bestimmung der Materialfeuchte

Rev.1.015

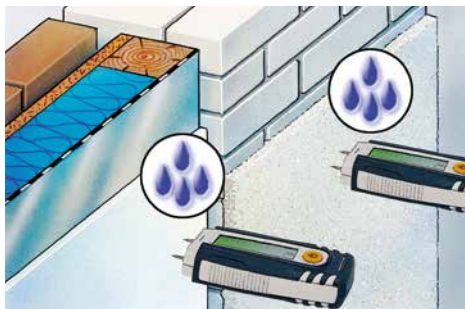

- **Vielseitiges Messgerät:** Zur Feuchteerfassung in Baustoffen und für schnelle Kontrollen in der Holzverarbeitung
- **Triple Skala:** Für 2 Holzgruppen und universellen Index-Modus
- **Schnelles Orten von Feuchtigkeit:** Im **Indikator-Modus** kann durch Vergleichsmessungen zu- bzw. abnehmende Feuchtigkeit anhand einer neutralen Skala ermittelt werden.
- **Großes LC-Display** mit Bargraph- und numerischer Anzeige
- **Stabiles, ergonomisches sowie gummiertes Gehäuse:** Das Gerät kann von der ganzen Handfläche umschlossen werden und ermöglicht so das sichere Eindringen der Messspitzen.
- **Selbsttest-Funktion:** Durch eine Referenzmessung, die mit Hilfe der Schutzkappe erfolgt, wird das Messgerät auf Genauigkeit geprüft.
- **Abnehmbare Schutzkappe,** die die Messspitzen beim Transport vor Beschädigung schützen
- **Sensor für Umgebungstemperatur:** Das Gerät zeigt beim Einschalten die aktuelle Umgebungstemperatur an.
- **Einfache Eintastenbedienung**
- **Auto Power-off**
- **Battery Low Anzeige**

#### TECHNISCHE DATEN

**MATERIALIEN**  
102 Holzarten, Anhydrit-Estrich, Beton (C12/15, C20/25, C30/37), Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich

**MESSBEREICH / GENAUIGKEIT**  
**HOLZ** ± 1% (5%...30%)  
± 2% (30%...50%)  
**INDEX** ± 10 Digits

**NENNTemperatur** 22°C

**ARBEITSTEMPERATUR** 0°C...40°C

**LAGERTEMPERATUR** -10°C...70°C

**MAX. RELATIVE LUFTFEUCHTE** 85%

**STROMVERSORGUNG**  
Batterien 4 x 1,5 V Typ AAA

**BATTERIELEBENSDAUER** ca. 700 Std.

**GEWICHT** (inkl. Batterien) 183 g

**ABMESSUNGEN** (B x H x T)  
58 mm x 155 mm x 38 mm



Großes, übersichtliches LC-Display

Einfache Eintastenbedienung

Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion



**DampFinder Compact**  
+ Batterien (4 x 1,5V AAA)  
+ Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion  
**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
190 x 310 x 56 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
DampFinder Compact	082.015A	4 021563 690015	5

