


## SmartCross-Laser





Der automatische Kreuzlinien-Laser mit zusätzlicher Neigungsfunktion



Rev. 0912

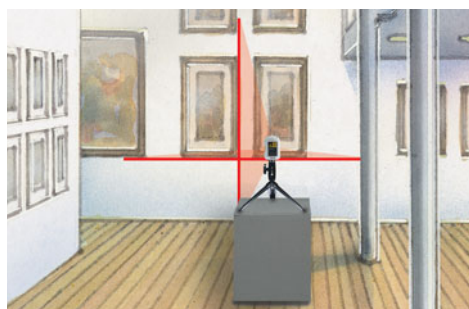


- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung**

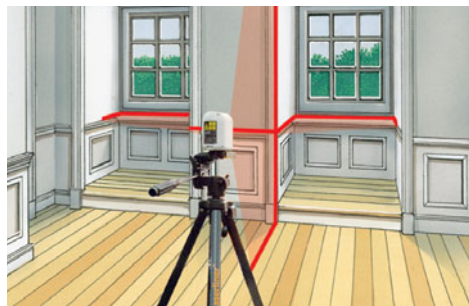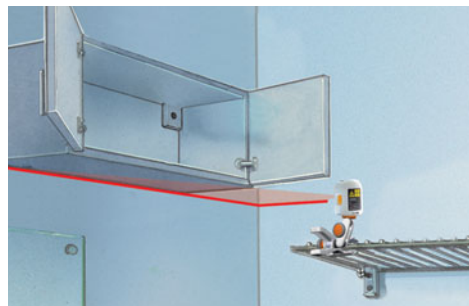

TECHNISCHE DATEN	
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b>	± 5°
<b>GENAUIGKEIT</b>	± 0,5 mm / m
<b>ARBEITSBEREICH</b> (von Raumhelligkeit abhängig)	10 m
<b>LASERWELLENLÄNGE</b>	650 nm
<b>LASERKLASSE / AUSGANGS-LEISTUNG</b> LINIENLASER	2 / < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b>	2 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)
<b>BETRIEBSDAUER</b>	15 Stunden (Alkalibatterien)
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	0°C ... +40°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-10°C ... +70°C
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T)	55 x 85 x 75 mm
<b>GEWICHT</b> (inkl. Batterien)	260 g



Automatic Level



Pendelarretierung zur Transportsicherung



1/4"-Gewinde



SmartCross-Laser  
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)  
125 x 320 x 105

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser	081.115A	4 021563 684533	5

