


3125

PVC Einfassprofil für den Trockenbau

Das PVC Einfassprofil dient im Trockenbau als Kantenschutz bzw. als Abschluss einer Gipskartonplatte gegen andere Bauteile. Das Profil stellt eine saubere und optisch ansprechende Kante her. Es wird aber auch ebenso zur Fugenausbildung verwendet.

Das Profil ist für 12,5mm Gipskartonplatten geeignet.

Da die Profile eine leichte Vorspannung haben, müssen sie nur aufgeklemmt und nicht angespachtelt werden.

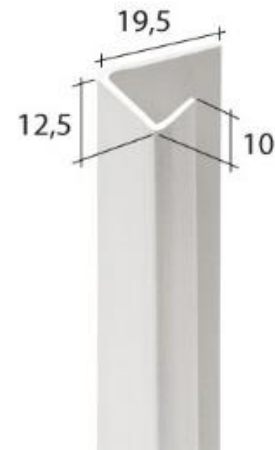

Produktbeschreibung

Bezeichnung	Einfassprofil
Beschreibung	PVC Einfassprofil für 12,5mm Gipskartonplatten
Artikel-Nr.	3125 – 250 CM
Zolltarifnummer	3925 90 80
VPE	1 Bund mit 50 Stangen á 250 cm
GTIN	40 22842 00502 5 (Bund) 40 22842 00953 5 (Stange)

Produktbeschreibung

Bezeichnung	Einfassprofil
Beschreibung	PVC Einfassprofil für 12,5mm Gipskartonplatten
Artikel-Nr.	3125 – 300 CM
Zolltarifnummer	3925 90 80
VPE	1 Bund mit 50 Stangen á 300 cm
GTIN	40 22842 00503 2 (Bund) 40 22842 00954 2 (Stange)

www.catnic.de

Catnic GmbH
A Tata Steel Enterprise
Am Leitzelbach 16
D-74889 Sinsheim
T: +49 7261 92970
F: +49 7261 16612
www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.