


Innenputzprofil

Scharfkantiges Eckputzprofil aus gerecktem und verzinktem Stahl

Das scharfkantige Eckputzprofil besteht aus durchgängig gerecktem und verzinktem Stahl. Es dient als Kantenschutz für mechanisch stark beanspruchte Bereiche wie z.B. Mauerkanten und Fensterlaibungen.

Technische Merkmale:

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m², Materialstärke 0,5 mm
+/- Toleranzen, gemäß EN 13658-1:2005.

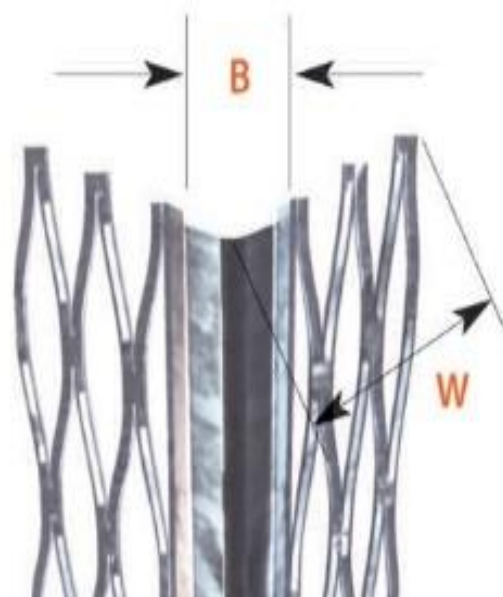

Produktbezeichnung	
Beschreibung	Eckputzprofil für den Innenbereich
Leistungserklärung	4000 P17
Artikelnummer	4000
Materialstärke	0,5 mm
Längen am Lager	150, 180, 200, 225, 250, 260, 275 & 300 cm
Putzstärke	10 – 12 mm
VE	25 Stangen
B / W	7.5 mm / 34 mm



www.catnic.de

Catnic GmbH
A Tata Steel Enterprise
Am Leitzelbach 16
D-74889 Sinsheim
T: +49 7261 92970
F: +49 7261 16612
www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.

© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited