


CRISTALLFUGE-PLUS

MINERALISCHE MULTIFUNKTIONS-FLEXFUGE 1-10 MM

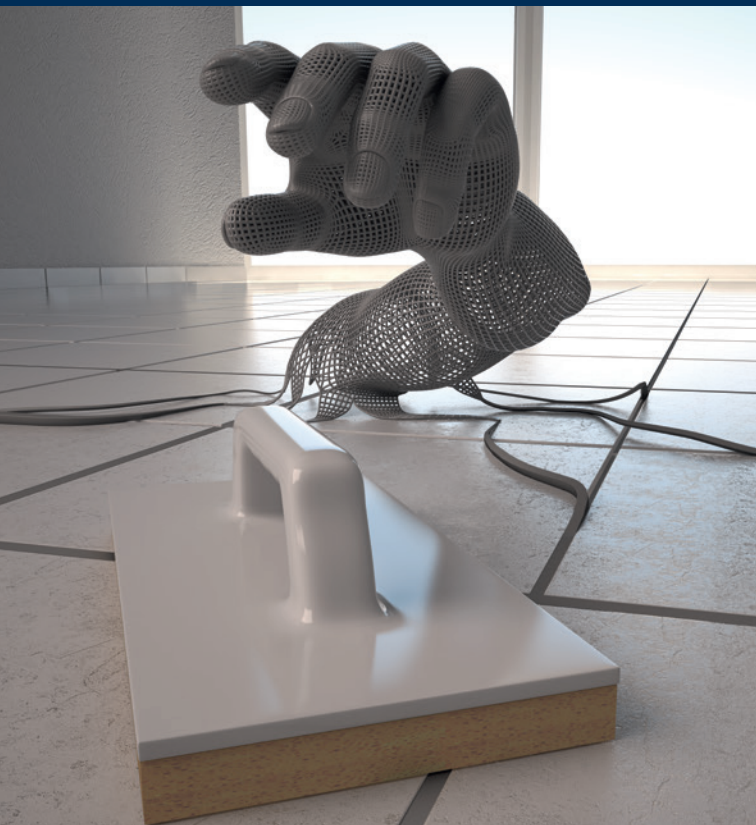

DIE 1. FUGE DIE MIT ANPACKT!

VERFUGT SICH WIE VON SELBST!

 **SCHOMBURG**

EIGENSCHAFTEN

DER FUGENMÖRTEL MIT DER BESTEN HANDHABUNG
CRISTALLFUGE-PLUS – verfugt sich wie von selbst! Die mineralische Multifunktions-Flexfuge 1 - 10 mm lässt sich sehr gut einfügen und hervorragend waschen. Die Fuge wird satt gefüllt, auch in der Senkrechten! Das Zeitfenster für die Verarbeitung ist mit 30 - 45 Minuten optimal ausgelegt und Restmaterial lässt sich gut anlösen.



- Für Keramik und Naturstein
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Wasser- und schmutzabweisend
- Bereits nach ca. 2 Std. begehbar
- Für innen und außen



JETZT MIT
SICHTFENSTER

STALLFUGE-P

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung:	Spezialzement, mineralische Zuschlagstoffe und hochwertige Additive
Farben:	Weiß, Silbergrau, Grau, Mittelgrau, Titangrau, Grafit, Sandgrau, Jasmin, Pergamon, Bahamabeige, Caramel, Beige, Jurabeige, Braun, Nussbraun
Fugenbreiten:	von 1 mm bis 10 mm
Verarbeitungszeit*:	ca. 30 - 45 Min.
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C
Begehrbar* nach:	ca. 2 Std
Belastbar* nach:	frühestens 1 Tag
Wasserbedarf:	1,2 - 1,5 l/5 kg
Reinigung:	im frischen Zustand mit Wasser
Frischmörtelrohddichte:	ca. 1,9 kg/dm ³
Lieferform:	5-kg-Folienbeutel
Lagerung:	trocken, mindestens 18 Monate, im original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen

VERBRAUCHSTABELLE

Format	Fugenbreite	Fugentiefe	ca. Verbrauch
2 x 2 cm	1,5 mm	2,0 mm	0,6 kg/m ²
2 x 2 cm	1,5 mm	10,0 mm	2,9 kg/m ²
10 x 10 cm	3,0 mm	6,0 mm	0,7 kg/m ²
20 x 30 cm	3,0 mm	8,0 mm	0,4 kg/m ²
30 x 30 cm	3,0 mm	10,0 mm	0,4 kg/m ²
30 x 40 cm	3,0 mm	10,0 mm	0,5 kg/m ²
30 x 60 cm	3,0 mm	10,0 mm	0,3 kg/m ²
30 x 60 cm	3,0 mm	20,0 mm	0,6 kg/m ²
30 x 90 cm	3,0 mm	20,0 mm	0,6 kg/m ²

* Die Angaben beziehen sich auf +20 °C Raumtemperatur und 65 % relative Luftfeuchte.

ANWENDUNGSBEREICHE

MINERALISCHE MULTIFUNKTIONS-FLEXFUGE 1-10 MM

Innenbereich	■
Außenbereich	■
Unterwasserbereich	■
Wandbereich	■
Bodenbereich	■
Schnell erhärtend	■
Chemisch beanspruchbar	■
Hoch mechanisch beanspruchbar	■
Fliesen mit hoher Wasseraufnahme STG, IG	■
Fliesen mit geringer Wasseraufnahme STZ, Klinkerplatten	■
Feinsteinzeug, kunstharzgebundene Platten	■
Natursteine	■
Cotto	■
Glasmosaik und Glasfliesen	■
Klassifizierung gemäß EN 13888	CG2 WA

■ besonders geeignet

■ bedingt geeignet

Hinweis: Die produktspezifischen Eigenschaften der Fliesen und Platten sind zu berücksichtigen. Wir empfehlen Probeverfugungen.

DIE FARBTÖNE



Weiß



Silbergrau



Grau



Mittelgrau



Titangrau




Grafit



Sandgrau



Jasmin



Pergamon



Bahamabeige



Caramel



Beige



Jurabeige



Braun



Nussbraun

HINWEIS: Farblich passend sind die Silikone ESCOSIL2000 und ESCOSIL-2000-ST erhältlich. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt vom verarbeiteten Produkt abweichen.

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils gültige Technische Merkblatt.

16/21 TS/LiW