

ASO[®]-SEM

Schnell erhärtender Werk trockenmörtel für frühe Belegreife.

Sicher die Lösung.



Beschleunigter Werk trocken- mörtel mit hoher Festigkeit

ASO[®]-SEM

ASO-SEM ist ein leicht verarbeitbarer, trocknungs-
optimierter Schnellestrichfertigmörtel für frühe Belegreife.

Der modern rezeptierte Fertigmörtel eignet sich zur
zuverlässigen Herstellung neuer Untergründe zur
Aufnahme von z.B. keramischen Belägen, Naturwerk-
steinen und textilen Belägen.



CE



Technische Daten

| | |
|-------|-----------------------------------|
| Basis | Spezialzement, Additive, Zuschlag |
|-------|-----------------------------------|

| | |
|---|------------------|
| Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur | +5 °C bis +25 °C |
|---|------------------|

| | |
|--------------------|----------------|
| Verarbeitungszeit* | ca. 45 Minuten |
|--------------------|----------------|

| | |
|------------|---------------------|
| Begehrbar* | nach ca. 12 Stunden |
|------------|---------------------|

| | |
|------------|------------------|
| Lieferform | 25-kg-Foliensack |
|------------|------------------|

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Materialbedarf

| | |
|-----------|---|
| Verbrauch | ca. 20 kg/m ² /cm Schichtdicke |
|-----------|---|




Einsatzgebiete

ASO-SEM ist ein trocknungsoptimierter Werk trockenmörtel zur Herstellung von Zementestrichen mit früher Belegreife und hoher Festigkeit als Verbundschnellestrich, schwimmender Schnellestrich auf Dämmung oder Trennlage und Heizestrich, welcher als Nuttschicht oder Untergrund für Fliesen, Platten, textile Beläge, Parkett oder PVC geeignet ist. Für die Ausführung gelten die allgemeinen Richtlinien für Zementestriche nach DIN 18560 und DIN 18353.

Eigenschaften

- Hohe Verarbeitungssicherheit.
- Konstante Estrichqualität.
- Lange Verarbeitungszeit.
- Beschleunigt erhärtend.
- Nach 1 Tag mit Fliesen und Platten belegbar*).
- Für den Innen- und Außenbereich.
- Nach 3 Tagen gemäß der a.R.d.T. aufheizbar.
- Staubreduziert.

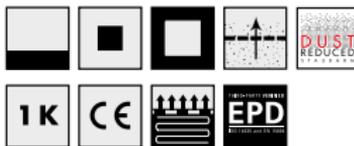


Erfolg bei der Arbeit –
Sicherheit im Ergebnis.
Die frühe Nutzbarkeit
steigert ihre Effizienz.

Untergründe zur Aufnahme von Bodenbelägen müssen oft ausgetauscht und erneuert werden. ASO-SEM bietet mit seinen komfortablen Verarbeitungseigenschaften und der konstanten Estrichqualität höchste Zuverlässigkeit.




Schnell belegbar

Nach 24 Stunden



**Geschmeidige
Verarbeitung**

Hoher Komfort



**Schneller
Baufortschritt**

Einfache Anwendung

SCHOMBURG GmbH
AquaFinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de



 **SCHOMBURG**