





### AQUAFIN-1K

Starre Dichtungsschlämme, 6 kg



### AQUAFIN-RB400

Schnelle mineralische Bauwerksabdichtung, 20 kg



### AQUAFIN-P1

Injektionsharz für wasserführende Risse, 5,5 kg



### AQUAFIN-P4

Elastisches Injektionsharz zur Rissanierung, 10,5 kg



### AQUAFIN-F

Verkieselungslösung für Horizontalsperren, 12 kg




### AQUAFIN-i380

Injektionscreme für Horizontalsperren, 6 Stk. x 550 ml/Kt.


# Systeme zur Sanierung

## 1. Sockelbereich

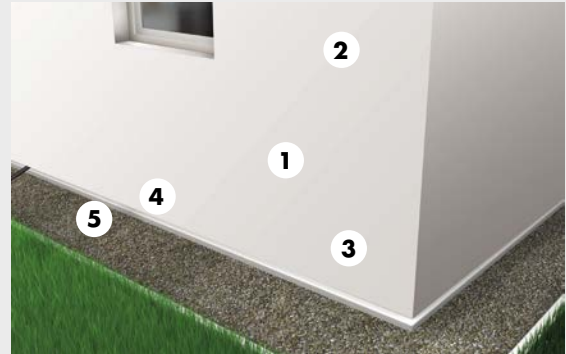

- 1 Diffusionsoffener Deckanstrich
- 2 Konventioneller Außenputz
- 3 Sanierputz im Sockelbereich (**THERMOPAL-ULTRA**)
- 4 Horizontalsperre
- 5 Untergründe unterhalb GOK (Geländeoberkante) sind **zwingend abzudichten** (**AQUAFIN-RB400**)

## 2. Hygroskopische Feuchteschäden und Tauwasserbildung

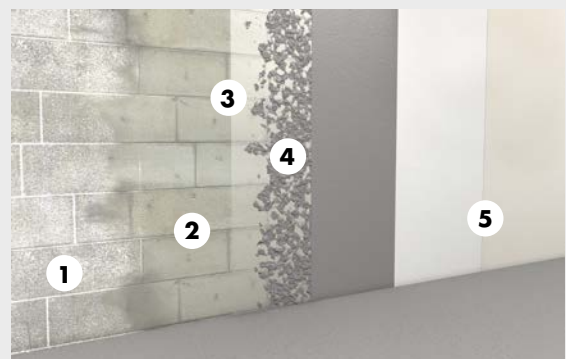


- 1 Ausblühungen
- 2 Gereinigter Untergrund
- 3 Fluatieren: Umwandlung von Sulfat- und Chloridsalzen von leicht- zu schwerlöslichen Salzen (**ESCO-FLUAT**)
- 4 Spritzbewurf auf mineralischem Untergrund halbdeckend ( $\geq 50\%$ ), (**THERMOPAL-SP**)
- 5 Sanierputz ein- oder zweilagig + evtl. Feinspachtel (**THERMOPAL-ULTRA**)  
(Grundputz + Sanierputz bzw. Sanierputz/Sanierputz)

### 3. Innenabdichtung



- 1 Einwirkung von Feuchtigkeit aus dem Erdreich
- 2 Verkorken bei Papplage (Horizontalsperre) und Sperrnut (**ASOCRET-M30**)
- 3 Horizontalsperre (**AQUAFIN-i380**)
- 4 Mineralische Hohlkehle (**ASOCRET-M30**)
- 5 Abdichtung/Sperrputz (**AQUAFIN-1K/ AQUAFIN-RB400/ASOCRET-M30**)
- 6 Spritzbewurf (**THERMOPAL-SP**)  
· auf mineralischem Untergrund halbdeckend  
· auf Abdichtung vollflächig
- 7 Sanierputz, evtl. plus Feinspachtel (**THERMOPAL-ULTRA**)

### 4. Horizontalsperre

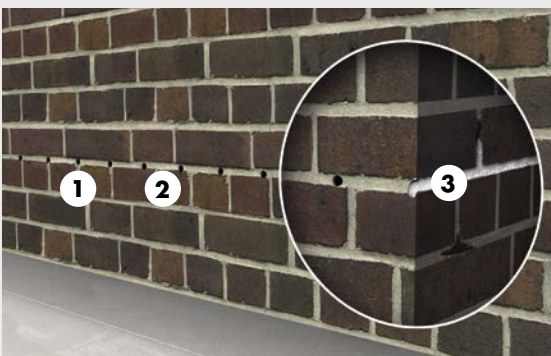

- 1 Bohrloch
- 2 Bohrlochabstand 10-12,5 cm (Achmaß)
- 3 Horizontalsperre mit Injektionscreme (**AQUAFIN-i380**)



#### ASOCRET-M30

Reaktiver wasserabweisender Multimörtel, 6/25 kg



#### ESCO-FLUAT

Salzwandlung leichtlöslich → schwerlöslich, 10 kg



#### THERMOPAL-ULTRA

Reaktiv abbindender Sanierputz, 25 kg



#### THERMOPAL-SP

Saniervorspritzmörtel, 25 kg



#### FIX 10-M

Montageschnellzement gebrauchsfertig, 12 kg



#### ASODUR-K900

Epoxidharz-Komplettsatz zur Rissanierung, 5 Stk. × 1 kg/Kt.

Die Unternehmensgruppe SCHOMBURG entwickelt, produziert und vertreibt System-Baustoffe für die Bereiche:

- Bauwerk-Abdichtung/-Instandsetzung
- Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung
- Oberflächenschutzsysteme
- Betontechnologie

National und international zeichnet SCHOMBURG seit über 80 Jahren eine im Markt anerkannte Entwicklungskompetenz aus. System-Baustoffe aus der eigenen Produktion genießen weltweit ein hohes Ansehen.

Fachleute schätzen die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der System-Baustoffe, die Serviceleistungen und somit die Kernkompetenz der Unternehmensgruppe.

Um den hohen Anforderungen eines sich ständig weiter entwickelnden Marktes gerecht zu werden, investieren wir kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer und bereits bestehender Produkte. Dies garantiert eine ständig hohe Produktqualität zur Zufriedenheit unserer Kunden.

SCHOMBURG GmbH  
Aquafinstraße 2 - 8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)

