


Abdichtung einer Rohrdurchdringung mit COMBIDIC®- bzw. COMBIFLEX®- Dickbeschichtungssystem

Sockelabdichtung alternativ, Flächenabdichtung gemäß DIN 18533
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E, W1.2-E und WTA-Merkblatt 4-6

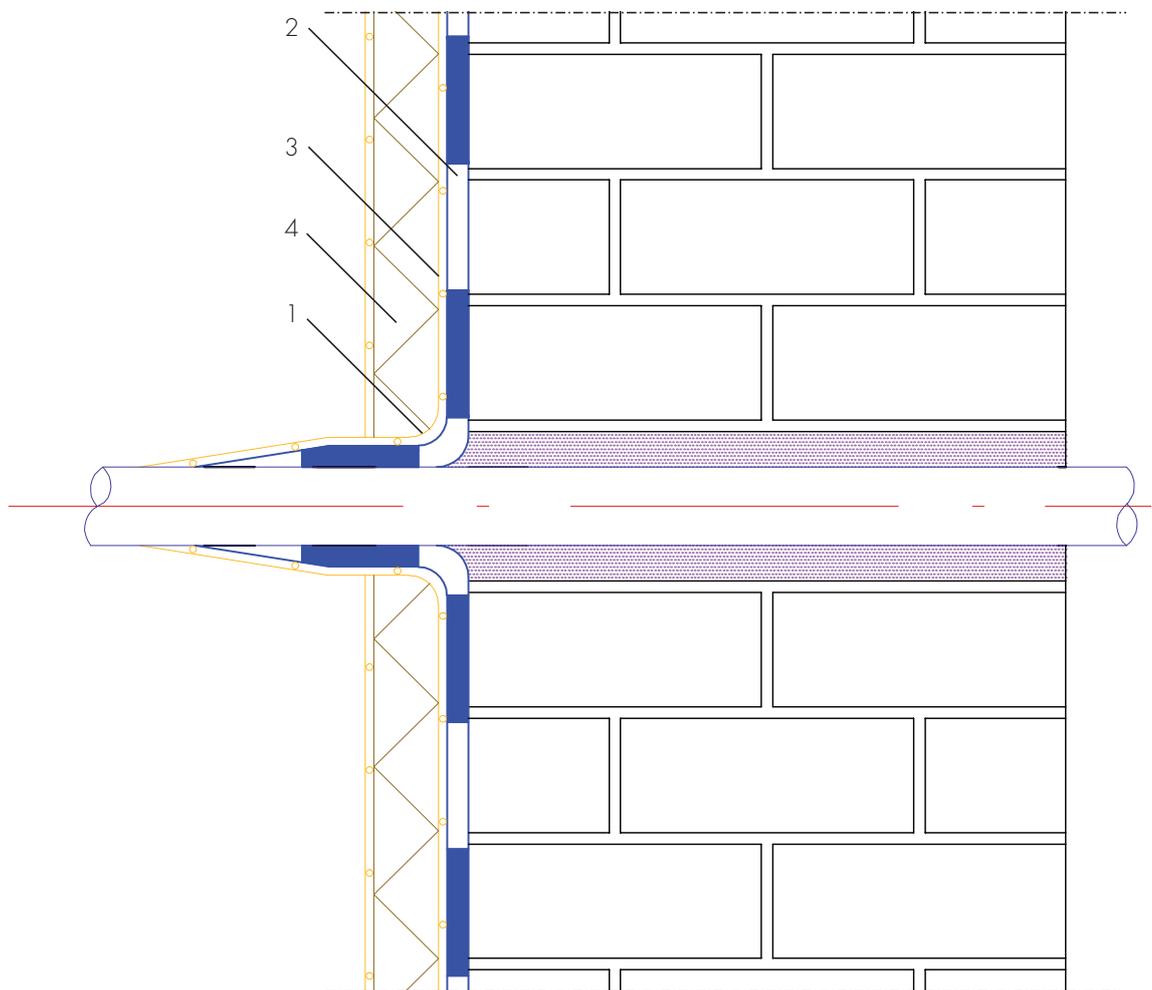

- 1 Hohlkehle $R \geq 4$ cm aus Zementmörtel mit ASOCRET-M30
- 2 Abdichtung COMBIDIC bzw. COMBIFLEX-Dickbeschichtungssystem
- 3 Auflage ASO-Systemvlies-02 auf die frische Abdichtung,
bei COMBIFLEX-Dickbeschichtungssystem
- 4 Schutz der Abdichtung durch geeignete Maßnahmen