


## Bohrlochsperrung von außen

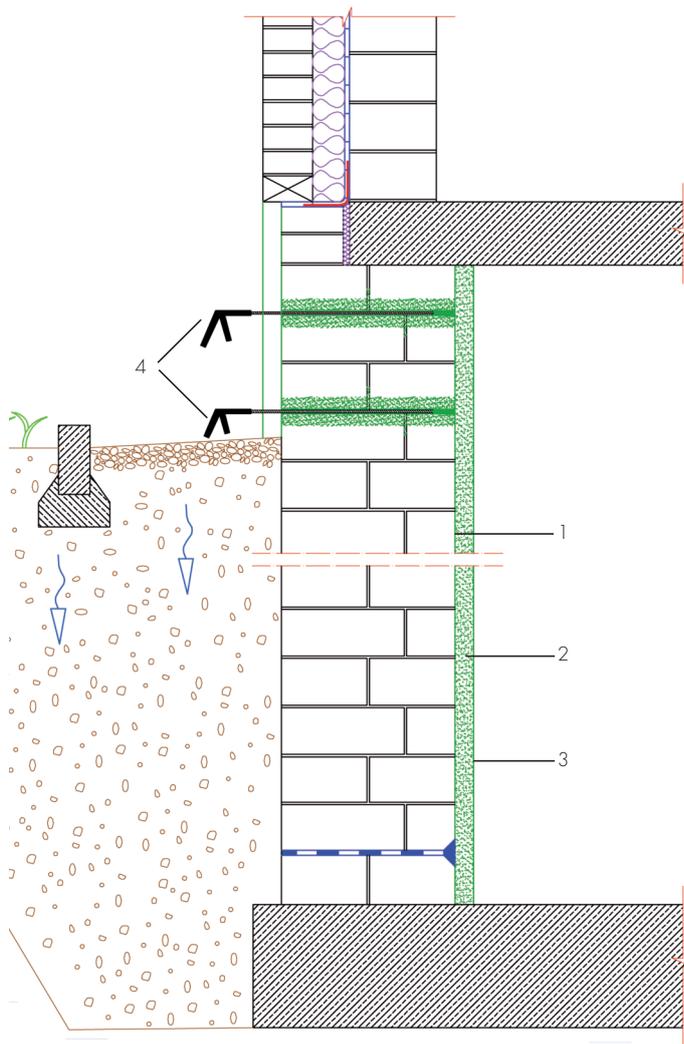

1. Salzbehandlung mit ESCO-FLUAT
2. halbdeckender Spritzbewurf aus THERMOPAL-SP
3. Sanierputz THERMOPAL-SR24 bzw. THERMOPAL-SR44
4. Bohrlochsperrung AQUAFIN-F

Bohrlochsperrung:	im Druckverfahren:
Lochtiefe:	Mauerst. ./. 5 cm
Lochabstand:	10-12 cm
Höhenversatz:	8 cm