


Die Finnische Rinne

Beanspruchungsklassen A, B und Wassereinwirkungsklasse W3-I, W1-B und W2-B

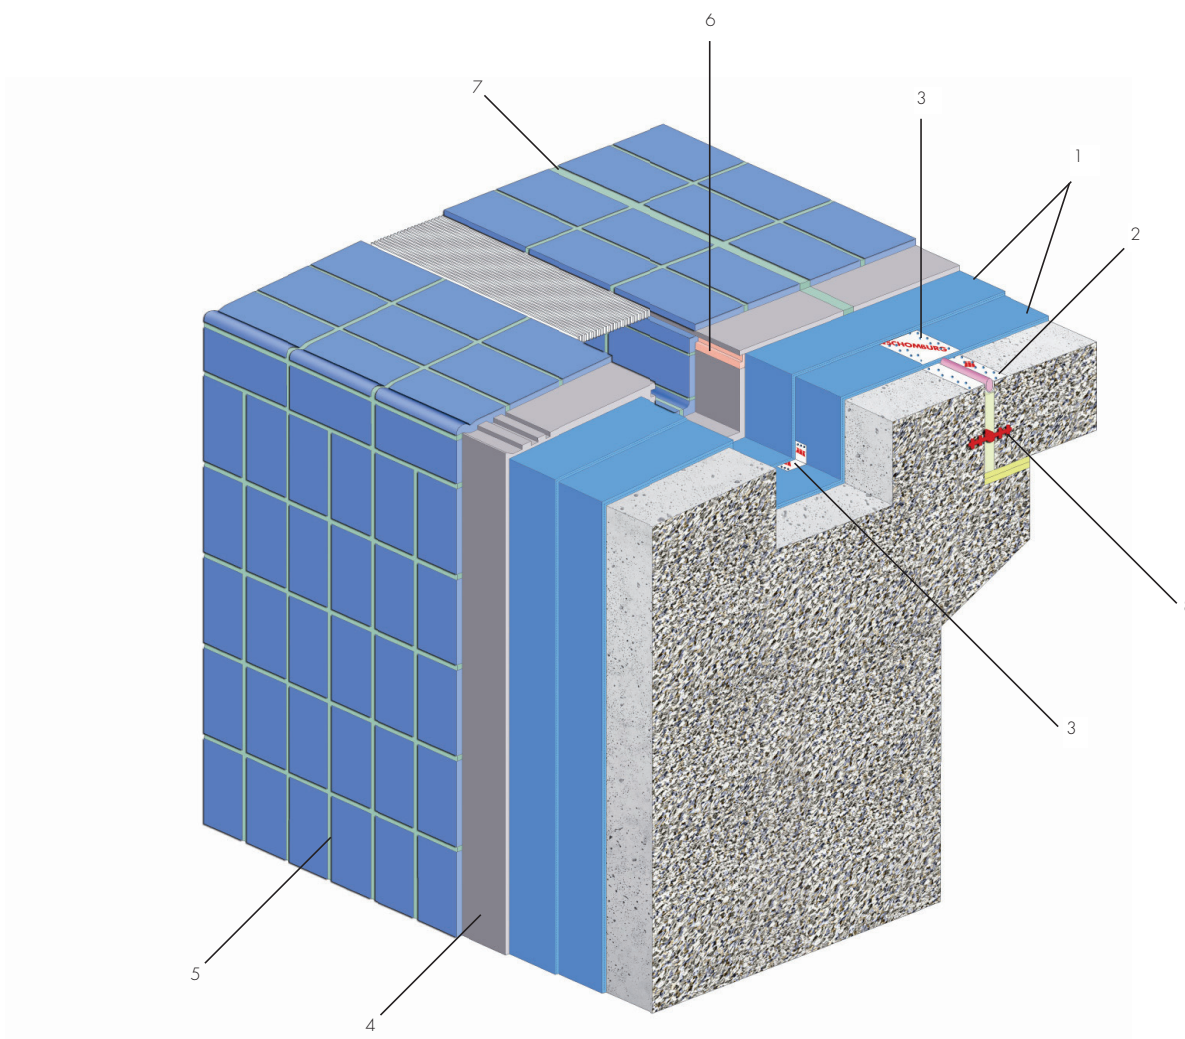

- 1 Abdichtung AQUAFIN-2K/M-PLUS bzw. AQUAFIN-RS300*
- 2 ASO-Dichtband-2000-S eingebettet in AQUAFIN-2K/M-PLUS bzw. AQUAFIN-RS300*
- 3 ASO-Dichtband-2000 eingebettet in AQUAFIN-2K/M-PLUS bzw. AQUAFIN-RS300*
- 4 Dünnbettmörtel SOLOFLEX bzw. UNIFIX-S3
- 5 Fugenmörtel HF05-Brillanfuge bzw. ASODUR-EK98
- 6 KapillARBrechende Fugenfüllung ASODUR-EP/FM
- 7 Elastische Fugendichtmasse ESCOSIL-2000-UW
- 8 Betonfugenband

* bis 6 m Wassertiefe

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.