


## Beispiel der Abdichtung im Sockel-Bereich bei zweischaligem Mauerwerk mit COMBIDIC®- bzw. COMBIFLEX®-Dickbeschichtungssystem

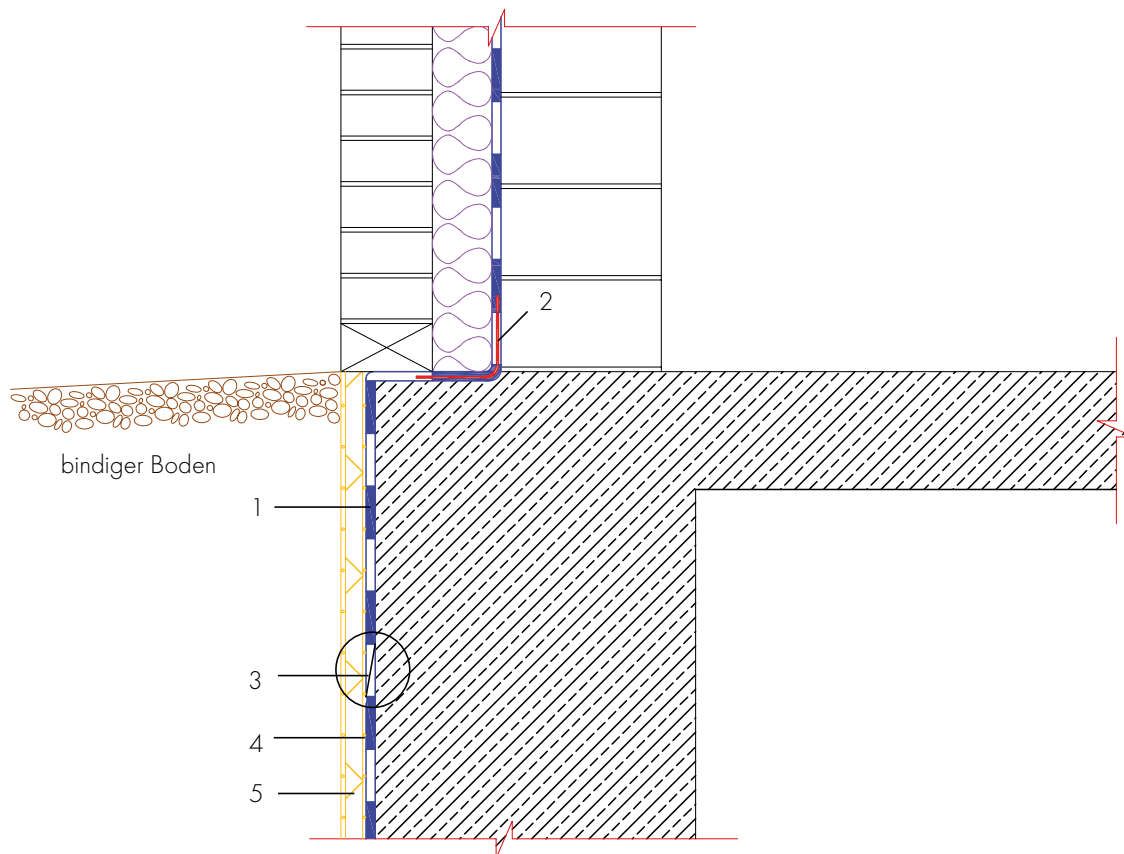

- 1 Abdichtung mit AQUAFIN-RS300 bzw. AQUAFIN-2K/M-PLUS
- 2 Einlage von ASO-Dichtband-2000-S
- 3 Abdichtung mit COMBIDIC- bzw. COMBIFLEX-Dickbeschichtungssystem (Abdichtung mind. 20 cm überlappen)
- 4 Auflage ASO-Systemvlies-02 bei COMBIFLEX Abdichtung
- 5 Schutz der Abdichtung durch geeignete Maßnahmen