


## Schachtabdeckung Typ PC Klasse D 400

Dreiecksdeckel dreipunktgelagert

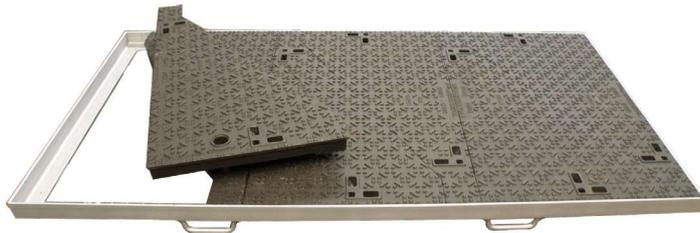


### SPEZIFIKATIONEN

**Norm:** EN 124-2  
**Belastbarkeit:** 400 kN  
**Qualitätssiegel:** TÜV Süd

### MATERIAL & BESCHICHTUNG

**Deckel:** EN-GJS-500-7  
**Schutzanstrich auf Wasserbasis**  
**Rahmen:** galvanisch verzinkter Stahl

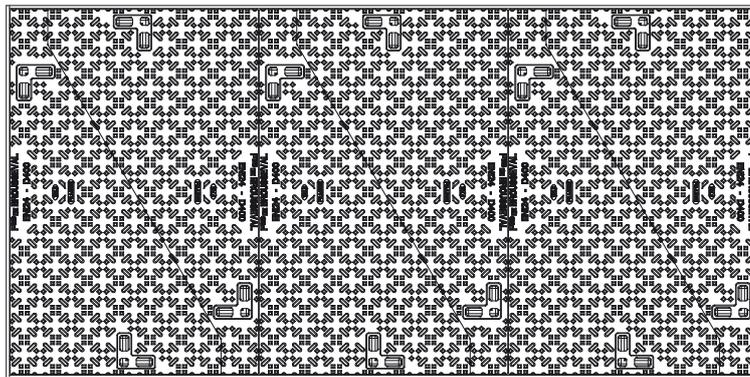

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Layout	Lichte Öffnungsweite	A*	B*	H*	Gesamtgewicht
				mm			kg
12900095	1/2 P2C		531 x 888	1008	651	120	144
12900096	P2C		1166 x 888	1008	1286	120	274
12900097	L5C		1799 x 888	1008	1919	120	421
12900098	L6C		2433 x 888	1008	2553	120	532
12900099	M2C		3066 x 888	1008	3186	120	661
Gewicht einer einzelnen Abdeckung (kg)							60

\*Abmessung Außenrahmen

Die abgebildeten Abmessungen, Gewichte und Normen dienen nur zur Information. SOVAL (Mölders) behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte jederzeit zu ändern.


Die abgebildeten Abmessungen, Gewichte und Normen dienen nur zur Information. SOVAL (Mölders) behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte jederzeit zu ändern.

## VERSCHLUSSYSTEME


### Vorreiber-Verschluss




Bedienschlüssel  
H-Kopf





Bedienschlüssel  
EXC-Kopf



Bedienschlüssel  
OTC-Kopf



### SAE-Sicherheitsverschluss

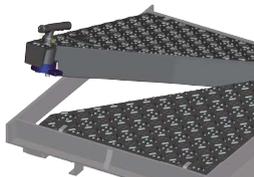

Bedienschlüssel  
SAE



Patentiertes SAE-Sicherheitsver-  
schlusssystem bietet zusätzlichen  
Einbruchschutz von bis zu 20 min.  
(CNPP-zertifiziert)

### GASFEDER ALS ÖFFNUNGSHILFE



Bei den aufklappbaren Modellen ist der Einbau einer Standard-Gasfeder oder einer Gasfeder aus Edelstahl als Öffnungshilfe möglich. Die Gasfeder aus Edelstahl erhöht die Langlebigkeit und verringert das Korrosionsrisiko.

### FALLSCHUTZGITTER



Zum erhöhen der Sicherheit kann zusätzlich ein Fallschutzgitter verbaut werden.